




Tél : 01 34 65 70 80  
Fax : 01 61 12 91 63  
<http://www.expertam.fr>

## Détermination de la concentration en plomb dans les poussières

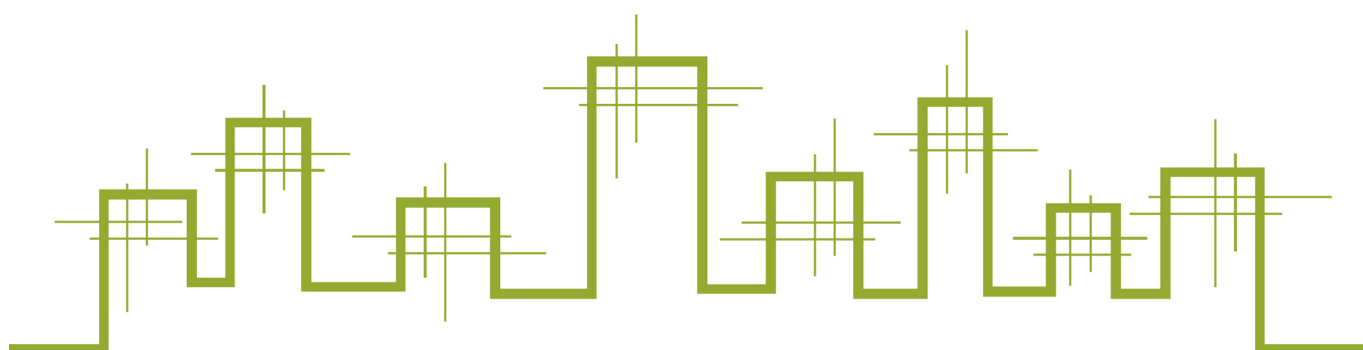

Référence du dossier : 154554-POU-ind0  
Adresse du site : 12 rue de Pontoise  
75005 PARIS  
Conservatoire Fauré



## SOMMAIRE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Contexte</b> .....   | 2 |
| <b>Conclusion</b> ..... | 2 |
| <b>Résultat</b> .....   | 3 |
| <b>Assurance</b> .....  | 4 |

## DEMANDEUR

**Raison sociale :** Mairie de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé  
**Nom :** M. Didier MORAND  
**Adresse :** 94-96 Quai de la Rapée - 75012 PARIS

## COMMANDE VISITE

**Commande :** n/c  
**Date de la commande :** n/c  
**Date de la visite :** 09/08/2019  
**Accompagnateur :** aucun

## DESCRIPTION

La société EXPERTAM a été sollicitée pour procéder aux mesures du plomb dans les poussières selon les modalités de l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L.1334-2 du Code de la Santé Publique. Méthodologie des prélèvements selon la norme NF X46-032.

## PRÉLEVEUR

Mikaël LEGOFFE

## LABORATOIRE

NANO LABO  
Parc Médicis 28 Avenue des Pépinières 94260 FRESNES  
administratif@nano-labo.com

## CONCLUSION


A la demande de la société Mairie de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé, une visite a été réalisée le 09/08/2019 au 12 rue de Pontoise - 75005 PARIS, 25 prélèvements ont été réalisés dans le conservatoire.

L'analyse des 25 prélèvements de poussière n'a pas révélé de concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire de 1000 µg/m².

Fait à VELIZY, le 13/08/2019

Par Mikaël LEGOFFE  
Certification n° 923

Vérifié par Solenn MORVAN  
Société Expertam



## Méthodologie de prélèvement

Le prélèvement de poussière au sol est effectué par essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb (suivant l'article 4 de l'arrêté du 12 Mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, en application de l'article R1334-8 du code de la santé publique). Il est rappelé que les mesures de la concentration en plomb dans les poussières présentes sur le sol doivent être réalisées dans chacun des locaux ayant fait l'objet de travaux. Dans le cadre de la présente mission, les locaux et le nombre de prélèvements ont été définis par le commanditaire.

## Méthodologie d'analyse

Le plomb des poussières est dosé après extraction acide et action mécanique (suivant l'article 5 de l'arrêté du 12 Mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb).

## Concentration en plomb dans les poussières

Par mesure de précaution, le(s) résultat(s) retenu(s) de la concentration surfacique, exprimée en  $\mu\text{g}/\text{m}^2$  dans le tableau ci-dessous, prennent en compte l'incertitude la plus haute.

| Pièce                    | N° Prélèvement | Support                         | Résultat analyse<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^2$ ) | Résultat |      | Observation            | Remarques |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------|------------------------|-----------|
|                          |                |                                 |                                                  | Pos.     | Nég. |                        |           |
| Témoins                  | 154554/0       | -                               | 9.4 ( $\mu\text{g}/\text{L}$ )                   |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Hall d'entrée      | 154554/1       | Carrelage (propre)              | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Salle de repos     | 154554/2       | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Accueil            | 154554/3       | Parquet (traces de poussières)  | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Hall               | 154554/4       | Linoléum (traces de poussières) | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Salle 2            | 154554/5       | Linoléum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Salle 4            | 154554/6       | Linoleum (propre)               | 94                                               |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Couloir            | 154554/7       | Linoléum (traces de poussières) | 166                                              |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Salle X            | 154554/8       | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Auditorium         | 154554/9       | Parquet (propre)                | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Salle Ravel        | 154554/10      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Vestiaires Ravel   | 154554/11      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Coullisses         | 154554/12      | Parquet (propre)                | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Vestiaires danse   | 154554/13      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Allée des danseurs | 154554/14      | Linoléum (traces de poussières) | 114                                              |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| RDC - Dégagement         | 154554/15      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| R+1 - Dégagement         | 154554/16      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| R+1 - Hall               | 154554/17      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| R+1 - Salle 10           | 154554/18      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| R+1 - Salle 11           | 154554/19      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| R+1 - Salle D            | 154554/20      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| R+1 - Salle C            | 154554/21      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| R+1 - Salle D            | 154554/22      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| R+1 - Couloir            | 154554/23      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| R+1 - Salle 7            | 154554/24      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |
| R+ - Salle 8             | 154554/25      | Linoleum (propre)               | <7.5                                             |          | x    | Analyse en laboratoire |           |

## ATTESTATION D'ASSURANCE

**ATTESTATION D'ASSURANCE  
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE**

La Mutuelle du Mans Assurances IARD / MMA IARD S.A atteste que

La SARL EXPERTAM  
6 RUE DES FRERES CAUDRON  
78 140 VELIZY VILLACOUBLAY

est titulaire d'un contrat d'assurance n° 120 146 701, garantissant sa responsabilité civile professionnelle, pour ses activités de :

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux, avant démolition)
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante :( Vente, DAPP, DTA, avant travaux, avant démolition, examen visuel),
- Etat des Risques et pollution (ERP)
- Etats Parasitaires (Termites et autres insectes xylophages)
- Etat des installations de Gaz Naturel
- Mesures Loi Carrez, Mesurage Loi Boutin
- DTI Loi SRU
- Conformité des réseaux d'eau usée (assainissement non collectif)
- Détermination des millièmes en vue d'une copropriété
- Conformité des installations d'eau de consommation (plomb dans l'eau)
- Etat relatif à la présence et concentration de légionnelles
- Thermographie infrarouge
- Etat de l'installation intérieure d'électricité.
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Test de perméabilité à l'air (Infiltrométrie)

→ Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 3.000.000 euros par sinistre et 3 000 000 euros pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance.

*La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.*

Fait à BORDEAUX, le 10 décembre 2018

L'assureur, par délégation, l'Agent Général



**DUTREIL | FAUCHER Assurances**

Siège social : 7, place des Quinconces CS 31348 - 33080 Bordeaux cedex  
Tél. : 05 56 32 08 00 - Fax : 05 56 52 08 09 - [dutreilfaucher.assurances@mma.fr](mailto:dutreilfaucher.assurances@mma.fr)

QUINCONCES | BASTIDE | BOUSCAT

SARL au capital de 248 000 € - RCS 325 354 850 - n°Orias : 07010479 - [www.orient.fr](http://www.orient.fr) - Agence Générale MMA

## Annexe : PV d'analyse

## RAPPORT D'ESSAI N° R 1903995

Dosage du plomb acido-soluble dans les poussières au sol prélevées sur lingette

NF X 46-032, NF EN ISO 11885

### Informations client

|                          |                          |                           |                                |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Nom client               | EXPERTAM                 | A l'attention de          | M. LEGOFFE                     |
| Adresse client           | 6 rue des Frères Caudron |                           |                                |
| CP                       | Ville                    | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY | Nb d'échantillon 25            |
|                          |                          | 154554                    | Date de prélèvement 09/08/2019 |
| Dossier/ Chantier client | 12 rue de Pontoise       |                           |                                |
|                          | 75005 PARIS              |                           |                                |

### Informations laboratoire

|            |          |                       |            |
|------------|----------|-----------------------|------------|
| Affaire N° | A1903995 | Fresnes, le           | 13/08/2019 |
|            |          | Date de réception     | 12/08/2019 |
|            |          | Date de fin d'analyse | 13/08/2019 |
|            |          | Nom de l'analyste     | A. VITELLO |
|            |          | Vol. ajout HCL 0,15N  | 0,025 L    |

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en  $\mu\text{g}/\text{m}^2$ , identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

### RESULTATS

| Ech labo N° | Ech client N° | Description client                              | Surface essuyée |              | Incertitude | Masse de plomb sur lingette $\mu\text{g}$ | Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$ |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| E1931785    | 154554/1      | RDC - Hall d'entrée - Carrelage (propre)        | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 $\pm$ -                            | < 7,5 $\pm$ -                                     |
| Remarque :  |               |                                                 |                 |              |             |                                           |                                                   |
| E1931786    | 154554/2      | RDC - Salle de repos - Linoleum (propre)        | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 $\pm$ -                            | < 7,5 $\pm$ -                                     |
| Remarque :  |               |                                                 |                 |              |             |                                           |                                                   |
| E1931787    | 154554/3      | RDC - Accueil - Parquet (traces de poussières)  | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 $\pm$ -                            | < 7,5 $\pm$ -                                     |
| Remarque :  |               |                                                 |                 |              |             |                                           |                                                   |
| E1931788    | 154554/4      | RDC - Hall - Linoléum (traces de poussières)    | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 $\pm$ -                            | < 7,5 $\pm$ -                                     |
| Remarque :  |               |                                                 |                 |              |             |                                           |                                                   |
| E1931789    | 154554/5      | RDC - Salle 2 - Linoléum (propre)               | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 $\pm$ -                            | < 7,5 $\pm$ -                                     |
| Remarque :  |               |                                                 |                 |              |             |                                           |                                                   |
| E1931790    | 154554/6      | RDC - Salle 4 - Linoleum (propre)               | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | 8 $\pm$ 2                                 | 78 $\pm$ 16                                       |
| Remarque :  |               |                                                 |                 |              |             |                                           |                                                   |
| E1931791    | 154554/7      | RDC - Couloir - Linoléum (traces de poussières) | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | 14 $\pm$ 3                                | 138 $\pm$ 28                                      |
| Remarque :  |               |                                                 |                 |              |             |                                           |                                                   |

Les échantillons porteurs de l'identification \*\* ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75  $\mu\text{g}$  de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en  $\mu\text{g}/\text{m}^2$ , identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

| Ech labo N° | Ech client N° | Description client                                         | Surface essuyée |              | Incertitude | Masse de plomb sur lingette<br>$\mu\text{g}$ | Concentration<br>Surfacique<br>$\mu\text{g}/\text{m}^2$ |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| E1931792    | 154554/8      | RDC - Salle X - Linoleum (propre)                          | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931793    | 154554/9      | RDC - Auditorium - Parquet (propre)                        | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931794    | 154554/10     | RDC - Salle Ravel - Linoleum (propre)                      | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931795    | 154554/11     | RDC - Vestiaires Ravel - Linoleum (propre)                 | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931796    | 154554/12     | RDC - Coulisses - Parquet (propre)                         | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931797    | 154554/13     | RDC - Vestiaires danse - Linoleum (propre)                 | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931798    | 154554/14     | RDC - Allée des danseurs - Linoléum (traces de poussières) | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | 10 ± 2                                       | 95 ± 19                                                 |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931799    | 154554/15     | RDC - Dégagement - Linoleum (propre)                       | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931800    | 154554/16     | R+1 - Dégagement - Linoleum (propre)                       | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931801    | 154554/17     | R+1 - Hall - Linoleum (propre)                             | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931802    | 154554/18     | R+1 - Salle 10 - Linoleum (propre)                         | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931803    | 154554/19     | R+1 - Salle 11 - Linoleum (propre)                         | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931804    | 154554/20     | R+1 - Salle D - Linoleum (propre)                          | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931805    | 154554/21     | R+1 - Salle C - Linoleum (propre)                          | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931806    | 154554/22     | R+1 - Salle D - Linoleum (propre)                          | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |
| E1931807    | 154554/23     | R+1 - Couloir - Linoleum (propre)                          | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | < 0,75 ± -                                   | < 7,5 ± -                                               |
| Remarque :  |               |                                                            |                 |              |             |                                              |                                                         |

Les échantillons porteurs de l'identification \*\* ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75  $\mu\text{g}$  de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.



Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en  $\mu\text{g}/\text{m}^2$ , identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

**RESULTATS**

| Ech labo N°                                    | Ech client N° | Description client                | Surface essuyée |              | Incertitude | Masse de plomb sur lingette<br>$\mu\text{g}$ | Concentration<br>Surfacique<br>$\mu\text{g}/\text{m}^2$ |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>E1931808</b>                                | 154554/24     | R+1 - Salle 7 - Linoleum (propre) | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | <b>&lt; 0,75 ± -</b>                         | <b>&lt; 7,5 ± -</b>                                     |
| Remarque :                                     |               |                                   |                 |              |             |                                              |                                                         |
| <b>E1931809</b>                                | 154554/25     | R+1 - Salle 8 - Linoleum (propre) | 0,1             | $\text{m}^2$ | 20%         | <b>&lt; 0,75 ± -</b>                         | <b>&lt; 7,5 ± -</b>                                     |
| Remarque : Témoin = 9,4 $\mu\text{g}/\text{L}$ |               |                                   |                 |              |             |                                              |                                                         |

Les échantillons porteurs de l'identification \*\* ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75  $\mu\text{g}$  de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

**Validation Technique**

A. FEUILLET



**Validation Qualité**

J. XAVIER



La totalité de l'échantillon est utilisée pour l'analyse.

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus.

Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable de l'échantillonnage qu'il ne réalise pas. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Seule la version électronique du rapport portant les validations technique et qualité engagent la responsabilité du laboratoire.

## Annexe : Schéma

Plan détaillé masqué afin de préserver  
la confidentialité des accès aux bâtiments.

Plan détaillé masqué afin de préserver  
la confidentialité des accès aux bâtiments.

## Annexe : Fiche de prélèvements



**EXPERTAM**

Tél : 01 34 65 70 80  
Fax : 01 61 12 91 63  
<http://www.expertam.fr>

NANO LABO  
Parc Médicis  
28 Avenue des Pépinières  
94260 FRESNES

VELIZY, le 12/08/2019

**DOSSIER EXPERTAM N°154554**  
**PRELEVEUR : Mikaël LEGOFFE**  
**Adresse mail : m.legoffe@expertam.fr**

#### FICHE DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS - PLOMB DANS LES POUSSIÈRES

**Date de prélèvement :** 09/08/2019  
**Nombre d'échantillons :** 26  
**Repérage des échantillons :** De 154554/0 à 154554/25

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


**Surface du gabarit :** 0,1 m²  
**N° lot lingette :** ACTC\_2655/5041024  
**Périmètre d'intervention :** Parties communes - Conservatoire Fauré  
**Adresse site :** 12 rue de Pontoise - 75005 PARIS

| Numéro échantillon | Local                    | Support                         |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 154554/0           | Témoin                   | -                               |
| 154554/1           | RDC - Hall d'entrée      | Carrelage (propre)              |
| 154554/2           | RDC - Salle de repos     | Linoleum (propre)               |
| 154554/3           | RDC - Accueil            | Parquet (traces de poussières)  |
| 154554/4           | RDC - Hall               | Linoléum (traces de poussières) |
| 154554/5           | RDC - Salle 2            | Linoléum (propre)               |
| 154554/6           | RDC - Salle 4            | Linoleum (propre)               |
| 154554/7           | RDC - Couloir            | Linoléum (traces de poussières) |
| 154554/8           | RDC - Salle X            | Linoleum (propre)               |
| 154554/9           | RDC - Auditorium         | Parquet (propre)                |
| 154554/10          | RDC - Salle Ravel        | Linoleum (propre)               |
| 154554/11          | RDC - Vestiaires Ravel   | Linoleum (propre)               |
| 154554/12          | RDC - Coullisses         | Parquet (propre)                |
| 154554/13          | RDC - Vestiaires danse   | Linoleum (propre)               |
| 154554/14          | RDC - Allée des danseurs | Linoléum (traces de poussières) |
| 154554/15          | RDC - Dégagement         | Linoleum (propre)               |
| 154554/16          | R+1 - Dégagement         | Linoleum (propre)               |
| 154554/17          | R+1 - Hall               | Linoleum (propre)               |
| 154554/18          | R+1 - Salle 10           | Linoleum (propre)               |
| 154554/19          | R+1 - Salle 11           | Linoleum (propre)               |
| 154554/20          | R+1 - Salle D            | Linoleum (propre)               |
| 154554/21          | R+1 - Salle C            | Linoleum (propre)               |
| 154554/22          | R+1 - Salle D            | Linoleum (propre)               |
| 154554/23          | R+1 - Couloir            | Linoleum (propre)               |
| 154554/24          | R+1 - Salle 7            | Linoleum (propre)               |
| 154554/25          | R+ - Salle 8             | Linoleum (propre)               |


## Annexe : Photos




Circulation RDC

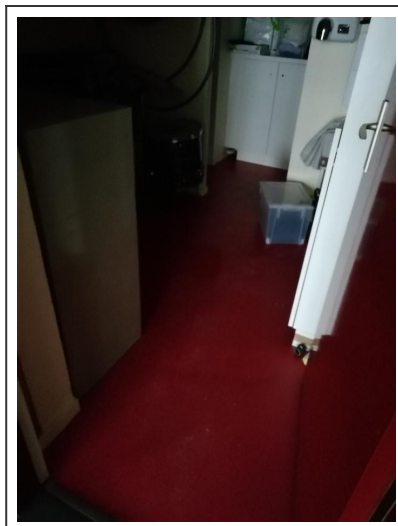


Salle RDC

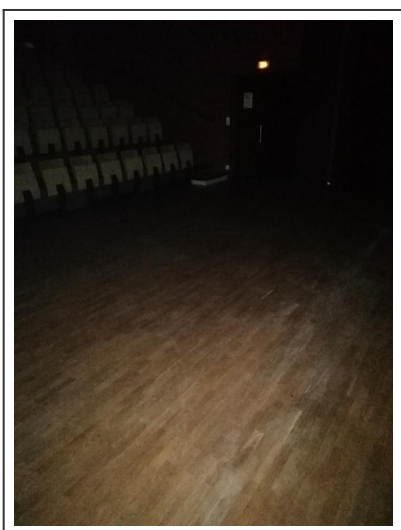


Auditorium

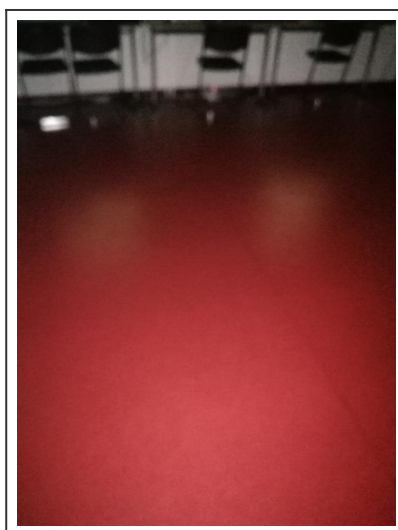

Salle R+1

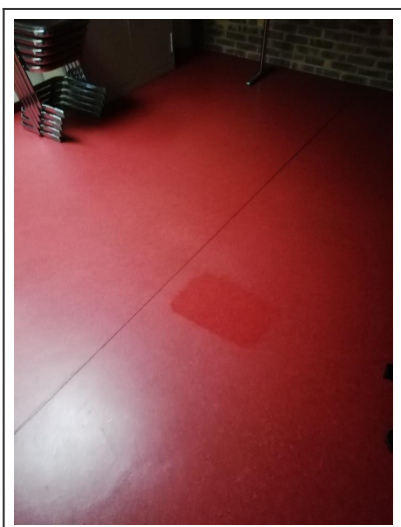


Salle R+1

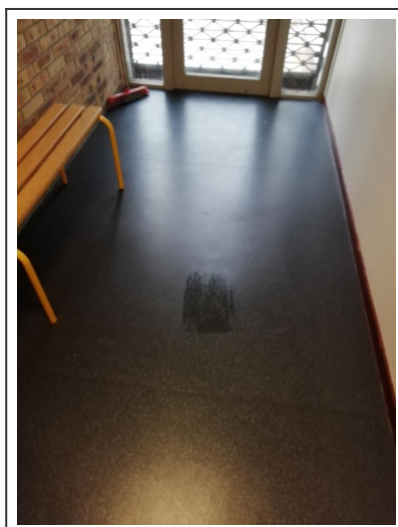


Circulation R+1



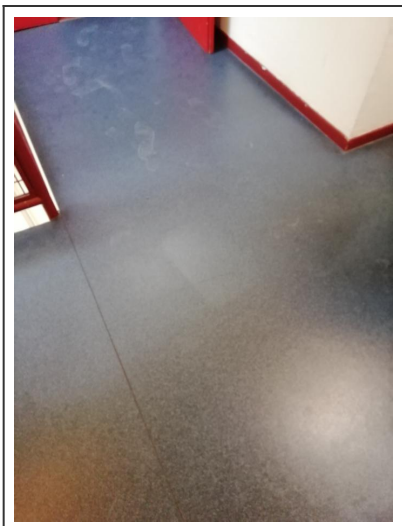

Hall R+1

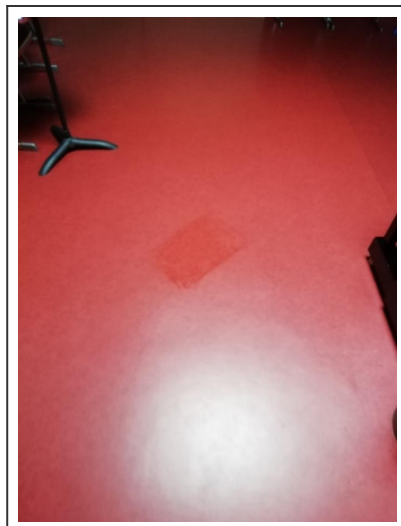

Salle R+1