




EXPERTAM

Tél : 01 34 65 70 80
Fax : 01 61 12 91 63
<http://www.expertam.fr>

Détermination de la concentration en plomb dans les poussières

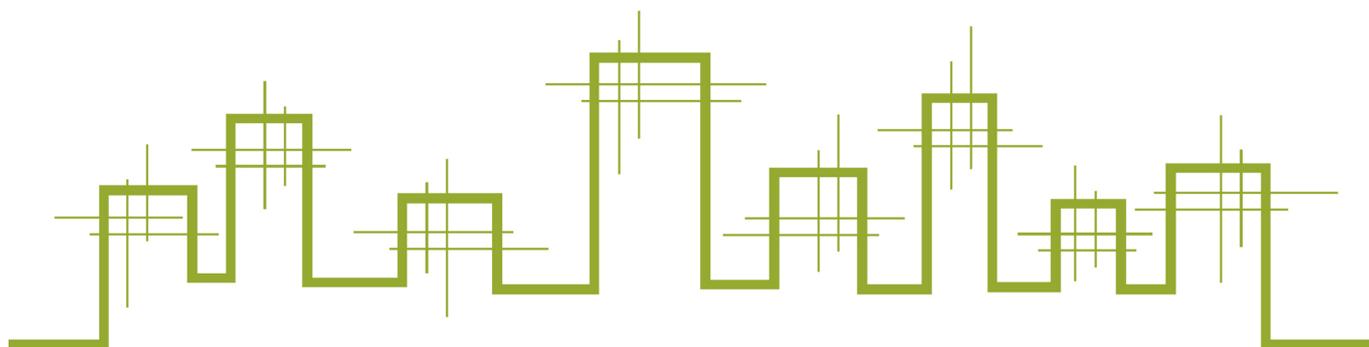

Référence du dossier : 156247-POU-ind0
Adresse du site : 48 Rue Lacépède
75005 PARIS
Crèche





SOMMAIRE

Contexte 2
Conclusion 2
Résultat 3
Assurance 5

DEMANDEUR

Raison sociale : Mairie de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé
Nom : M. Didier MORAND
Adresse : 94-96 Quai de la Rapée - 75012 PARIS

COMMANDE VISITE

Commande : n/c
Date de la commande : n/c
Date de la visite : 25/09/2019
Accompagnateur : aucun

DESCRIPTION

La société EXPERTAM a été sollicitée pour procéder aux mesures du plomb dans les poussières selon les modalités de l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L.1334-2 du Code de la Santé Publique. Méthodologie des prélèvements selon la norme NF X46-032.

PRÉLEVEUR

Solenn MORVAN

LABORATOIRE

NANO LABO
Parc Médicis 28 Avenue des Pépinières 94260 FRESNES
administratif@nano-labo.com

CONCLUSION

A la demande de la société Mairie de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé, une visite a été réalisée le 25/09/2019 au 48 Rue Lacépède - 75005 PARIS, 53 prélèvements ont été réalisés.

L'analyse des 53 prélèvements de poussière n'a pas révélé de concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire de 1000 µg/m².

Fait à VELIZY, le 01/10/2019

Par Solenn MORVAN
Certification n° 921

Vérfié par Mikael LEGOFFE
Société Expertam



Méthodologie de prélèvement

Le prélèvement de poussière au sol est effectué par essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb (suivant l'article 4 de l'arrêté du 12 Mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, en application de l'article R1334-8 du code de la santé publique). Il est rappelé que les mesures de la concentration en plomb dans les poussières présentes sur le sol doivent être réalisées dans chacun des locaux ayant fait l'objet de travaux. Dans le cadre de la présente mission, les locaux et le nombre de prélèvements ont été définis par le commanditaire.

Méthodologie d'analyse

Le plomb des poussières est dosé après extraction acide et action mécanique (suivant l'article 5 de l'arrêté du 12 Mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb).

Concentration en plomb dans les poussières

Par mesure de précaution, le(s) résultat(s) retenu(s) de la concentration surfacique, exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$ dans le tableau ci-dessous, prennent en compte l'incertitude la plus haute.

Pièce	N° Prélèvement	Support	Résultat analyse ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)	Résultat		Observation	Remarques
				Pos.	Nég.		
Témoïn	156247/0	-	23 ($\mu\text{g}/\text{L}$)		x	Analyse en laboratoire	
R+4 - Terrasse - Sol	156247/1	Revêtement amortissant	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+4 - WC - Sol	156247/2	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+4 - Dégagement - Sol	156247/3	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
Palier R+3 - Sol	156247/4	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Dégagement - Sol	156247/5	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Sanitaires - Sol	156247/6	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Biberonnerie - Sol	156247/7	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Biberonnerie - Table	156247/8	Bois vernis	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Salle de jeux - Sol	156247/9	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Salle de jeux - Coiffeuse	156247/10	Bois vernis	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Vestiaires - Sol	156247/11	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Vestiaires - Table	156247/12	Bois vernis	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Salle de change - Sol	156247/13	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Salle de change - Coussin change	156247/14	Imitation cuir	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Dortoir / Salle de jeu - Sol	156247/15	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Dortoir / Salle de jeu - Tapis de sol	156247/16	Imitation cuir	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Dortoir / Salle de jeu - Tobogan	156247/17	Bois	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Terrasse - Sol	156247/18	Revêtement amortissant	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Dortoir / Salle de jeu - Sol	156247/19	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Dortoir / Salle de jeu - Tapis de sol	156247/20	Imitation cuir	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Dortoir / Salle de jeu - Placard	156247/21	Bois peint	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Dégagement - Sol	156247/22	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Sanitaires - Sol	156247/23	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Biberonnerie - Sol	156247/24	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Biberonnerie - Tapis de sol	156247/25	Imitation cuir	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Atelier / Salle de jeux - Tapis de sol	156247/26	Imitation cuir	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Atelier / Salle de jeux - Banc	156247/27	Bois	327		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Atelier / Salle de jeux - Piscine à balle	156247/28	Revêtement plastique souple	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Dortoir / Salle de jeu - Sol	156247/29	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Dortoir / Salle de jeu - Banquette	156247/30	Imitation cuir	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Vestiaires - Sol	156247/31	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Vestiaires - Meuble change	156247/32	Bois	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Vestiaires - Meuble étagère basse	156247/33	Bois	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Dortoir / Salle de jeu - Sol	156247/34	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	

Pièce	N° Prélèvement	Support	Résultat analyse ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)	Résultat		Observation	Remarques
				Pos.	Nég.		
R+2 - Dortoir / Salle de jeu - Tobogan	156247/35	Bois peint	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Dortoir / Salle de jeu - Tapis de sol	156247/36	Imitation cuir	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Salle de change - Sol	156247/37	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Dortoir / Salle de jeu - Sol	156247/38	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Terrasse - Sol	156247/39	Revêtement amortissant	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Dégagement - Sol	156247/40	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Sanitaires - Sol	156247/41	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Cabinet médical - Sol	156247/42	Tapis tissu	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Dortoir / Salle de jeu - Sol	156247/43	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Dortoir / Salle de jeu - Tapis de sol	156247/44	Plastique	254		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Dégagement - Sol	156247/45	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Vestiaires - Sol	156247/46	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Sanitaires - Sol	156247/47	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Dortoir / Salle de jeu - Sol	156247/48	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Dortoir / Salle de jeu - Tapis de sol	156247/49	Imitation cuir	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Terrasse - Sol	156247/50	Revêtement amortissant	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Terrasse - Piscine	156247/51	Plastique dur	155		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Accueil - Sol	156247/52	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Local poussettes - Sol	156247/53	Béton peint	<7.5		x	Analyse en laboratoire	



DUTREIL | FAUCHER
ASSUREURS DEPUIS 1892

**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE**

La Mutuelle du Mans Assurances IARD / MMA IARD S.A atteste que

La SARL EXPERTAM
6 RUE DES FRERES CAUDRON
78 140 VELIZY VILLACOUBLAY

est titulaire d'un contrat d'assurance n° 120 146 701, garantissant sa responsabilité civile professionnelle, pour ses activités de :

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux, avant démolition)
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante :(Vente, DAPP, DTA, avant travaux, avant démolition, examen visuel),
- Etat des Risques et pollution (ERP)
- Etats Parasitaires (Termites et autres insectes xylophages)
- Etat des installations de Gaz Naturel
- Mesures Loi Carrez, Mesurage Loi Boutin
- DTI Loi SRU
- Conformité des réseaux d'eau usée (assainissement non collectif)
- Détermination des millièmes en vue d'une copropriété
- Conformité des installations d'eau de consommation (plomb dans l'eau)
- Etat relatif à la présence et concentration de légionnelles
- Thermographie infrarouge
- Etat de l'installation intérieure d'électricité.
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Test de perméabilité à l'air (Infiltrométrie)

→ Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 3.000.000 euros par sinistre et 3 000 000 euros pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Fait à BORDEAUX, le 10 décembre 2018

L'assureur, par délégation, l'Agent Général




DUTREIL | FAUCHER Assurances

Siège social : 7, place des Quinconces CS 31348 - 33080 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 32 08 00 - Fax : 05 56 52 08 09 - dutrelfaucher.assurances@mma.fr


QUINCONCES | BASTIDE | BOUSCAT

SARL au capital de 248 000 € - RCS 325 354 850 - n°Orias : 07010479 - www.orias.fr - Agence Générale MMA

Annexe : Photos

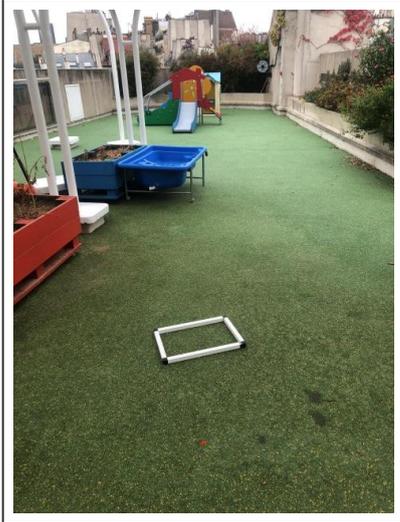


R+4 - Terrasse - Sol

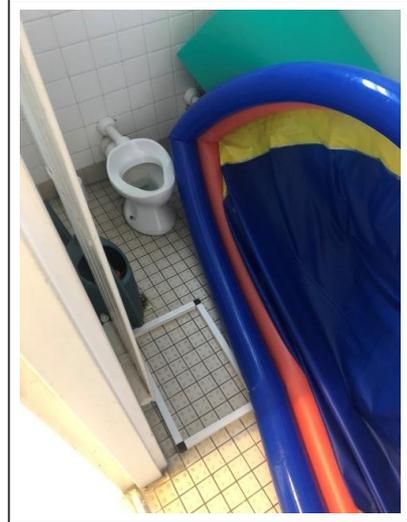

R+4 - WC - Sol



R+4 - Dégagement - Sol

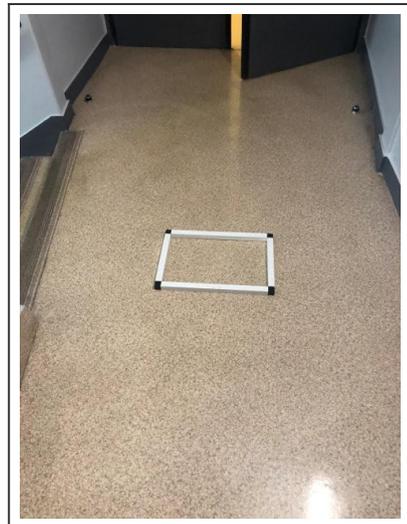

Palier R+3 - Sol




R+3 - Dégagement - Sol



R+3 - Sanitaires - Sol



R+3 - Biberonnerie - Sol

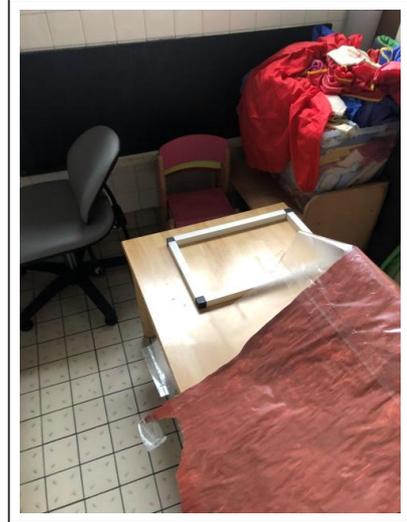


R+3 - Biberonnerie - Table




R+3 - Salle de jeux - Sol



R+3 - Salle de jeux - Coiffeuse

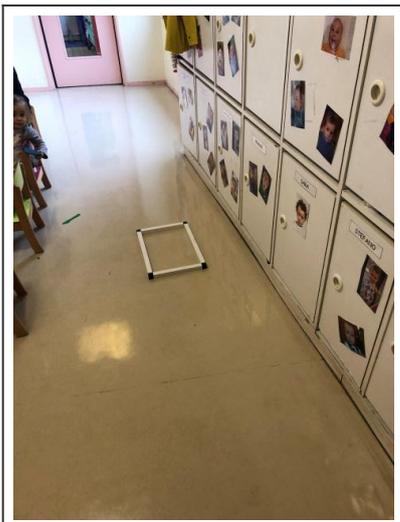

R+3 - Vestiaires - Sol

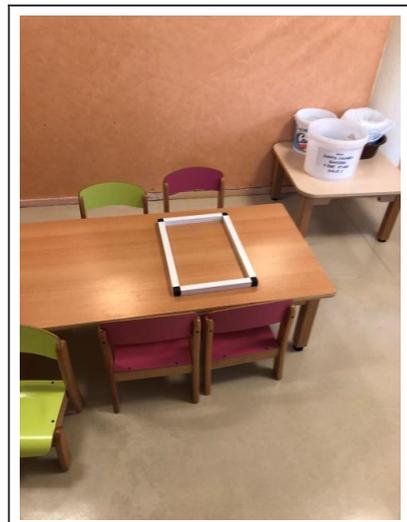


R+3 - Vestiaires - Table




R+3 - Salle de change - Sol



R+3 - Salle de change - Coussin change

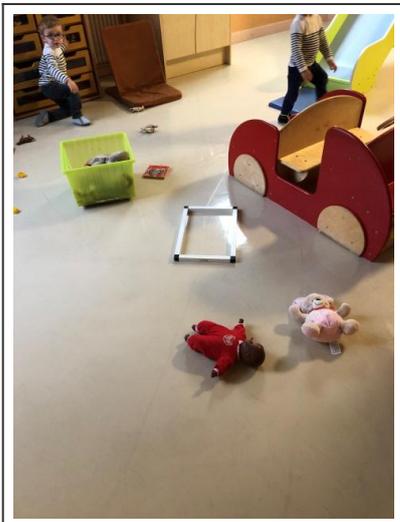


R+3 - Dortoir / Salle de jeu - Sol

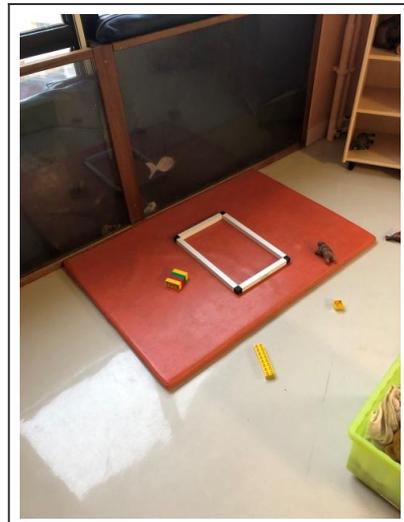

R+3 - Dortoir / Salle de jeu - Tapis de sol



R+3 - Dortoir / Salle de jeu - Tobogan

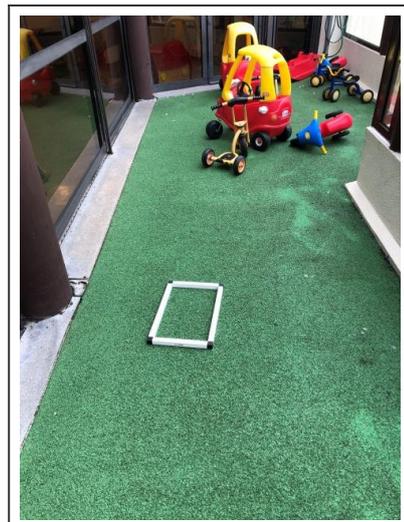

R+3 - Terrasse - Sol




R+3 - Dortoir / Salle de jeu - Sol



R+3 - Dortoir / Salle de jeu - Tapis de sol




R+3 - Dortoir / Salle de jeu - Placard

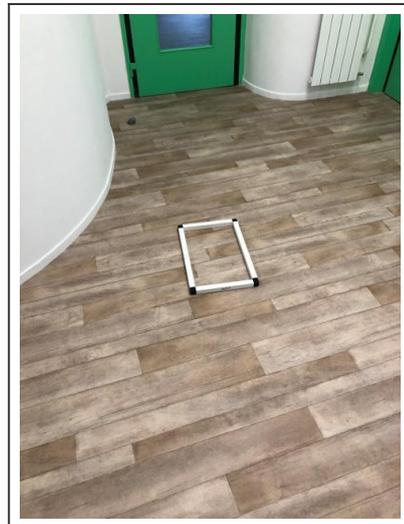

R+2 - Dégagement - Sol




R+2 - Sanitaires - Sol

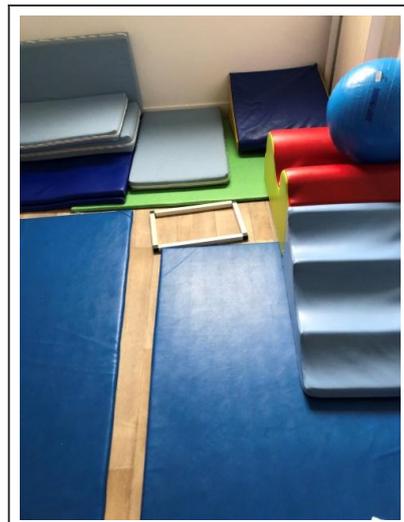


R+2 - Biberonnerie - Sol



R+2 - Biberonnerie - Tapis de sol

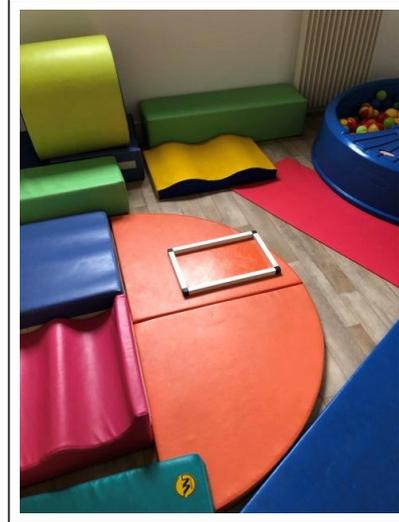


R+2 - Atelier / Salle de jeux - Tapis de sol

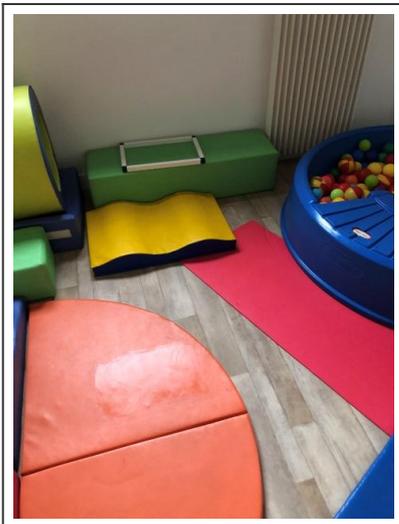

R+2 - Atelier / Salle de jeux - Banc




R+2 - Atelier / Salle de jeux - Piscine à balles

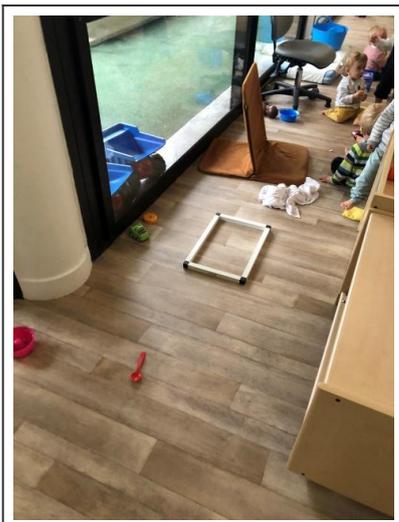


R+2 - Dortoir / Salle de jeu - Sol



R+2 - Dortoir / Salle de jeu - Banquette

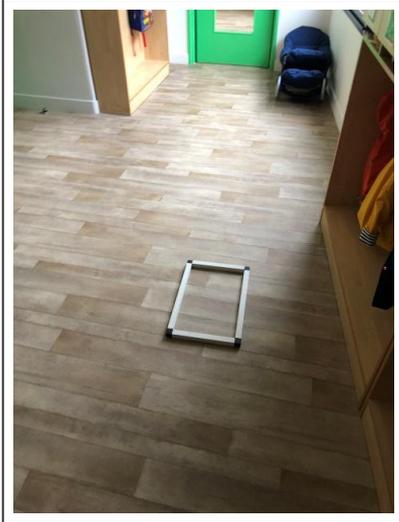


R+2 - Vestiaires - Sol

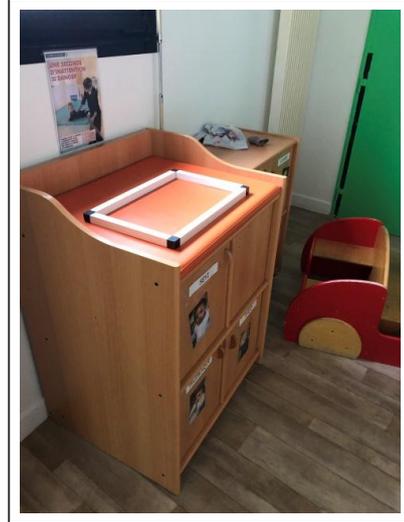

R+2 - Vestiaires - Meuble change




R+2 - Vestiaires - Meuble étagère basse

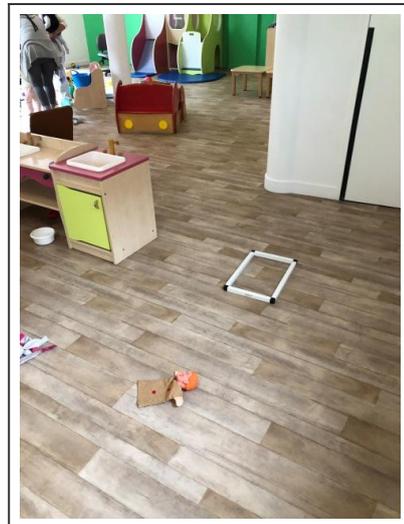


R+2 - Dortoir / Salle de jeu - Sol




R+2 - Dortoir / Salle de jeu - Tobogan

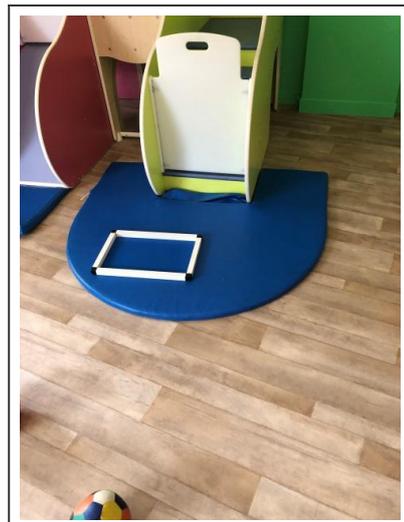

R+2 - Dortoir / Salle de jeu - Tapis de sol

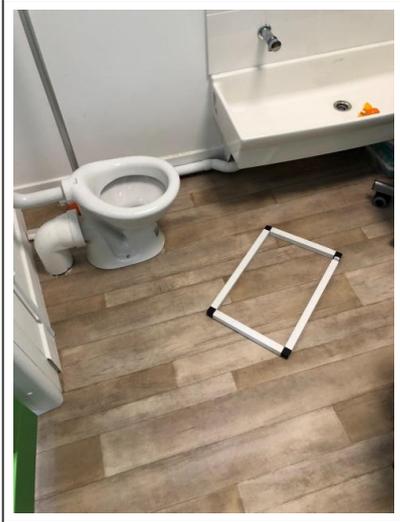


R+2 - Salle de change - Sol

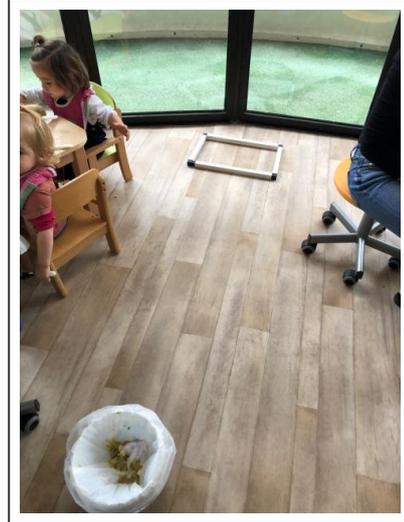

R+2 - Dortoir / Salle de jeu - Sol




R+2 - Terrasse - Sol

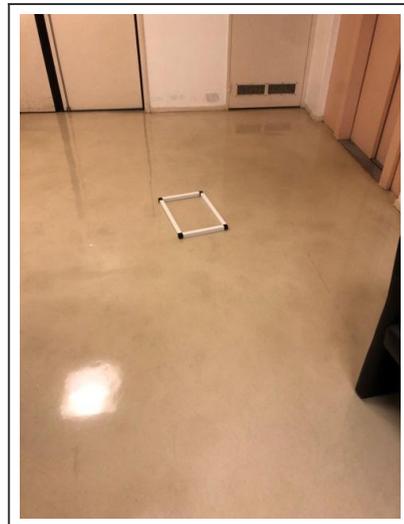

R+1 - Dégagement - Sol




R+1 - Sanitaires - Sol

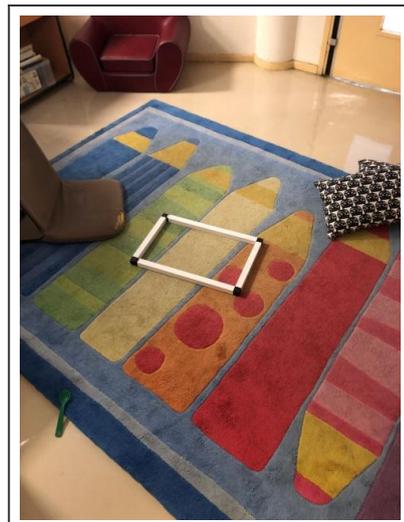

R+1 - Cabinet médical - Sol



R+1 - Dortoir / Salle de jeu - Sol

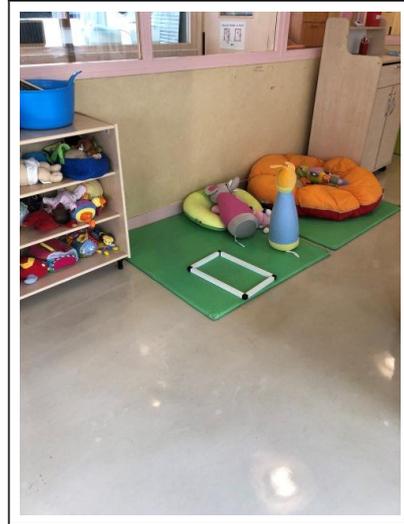


R+1 - Dortoir / Salle de jeu - Tapis de sol



R+1 - Dégagement - Sol




R+1 - Vestaires - Sol

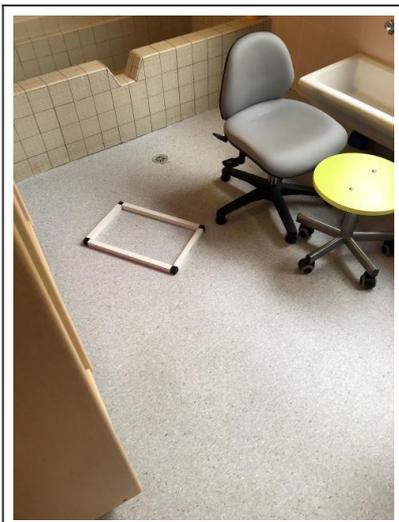


R+1 - Sanitaires - Sol



R+1 - Dortoir / Salle de jeu - Sol

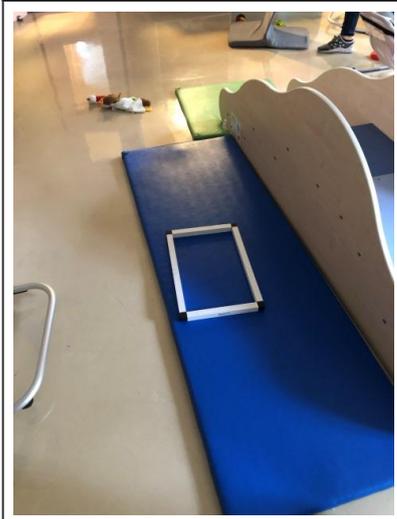

R+1 - Dortoir / Salle de jeu - Tapis de sol

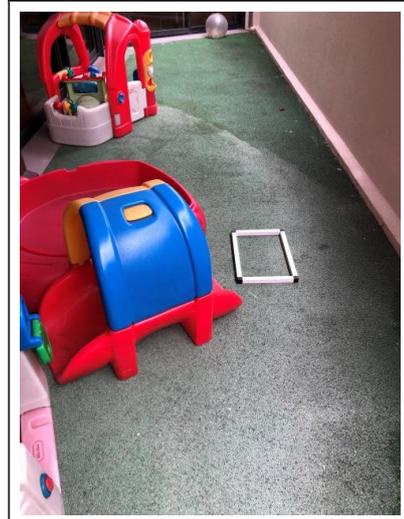


R+1 - Terrasse - Sol



R+1 - Terrasse - Piscine



RDC - Accueil - Sol

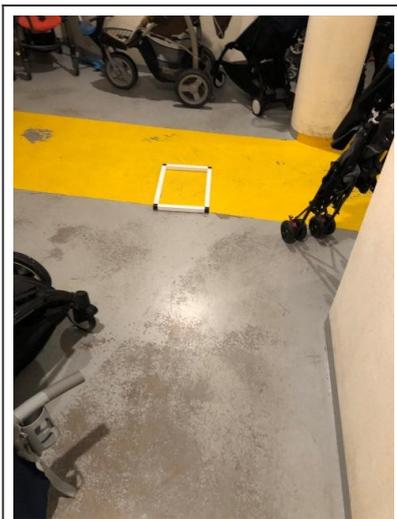

RDC - Local poussettes - Sol