



Requalification de la rue de Verneuil, Paris 7ème

Réunion publique du 18 janvier 2011

Extrait du plan de Turgot
1739

- 1/ Le diagnostic et les objectifs de l'aménagement
- 2/ Les propositions d'aménagement
- 3/ Le phasage du chantier

Éléments de diagnostic


- . Longueur = 486m, largeur minime = 7.40m
- . PLU : Pas de MH ou ISMH directement sur la rue de Verneuil, mais covisibilités avec d'autres immeubles MH ou ISMH par les rues adjacentes (notamment Musée d'Orsay).
- . Secteur PSMV du 7eme arrt.
- . Une grande partie des immeubles sont à protéger par le PLU de Paris.



Extrait du PLU de Paris / Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du 7eme arrondissement de Paris (PSMV).



Extrait du PLU de Paris / Protection des sites et monuments.

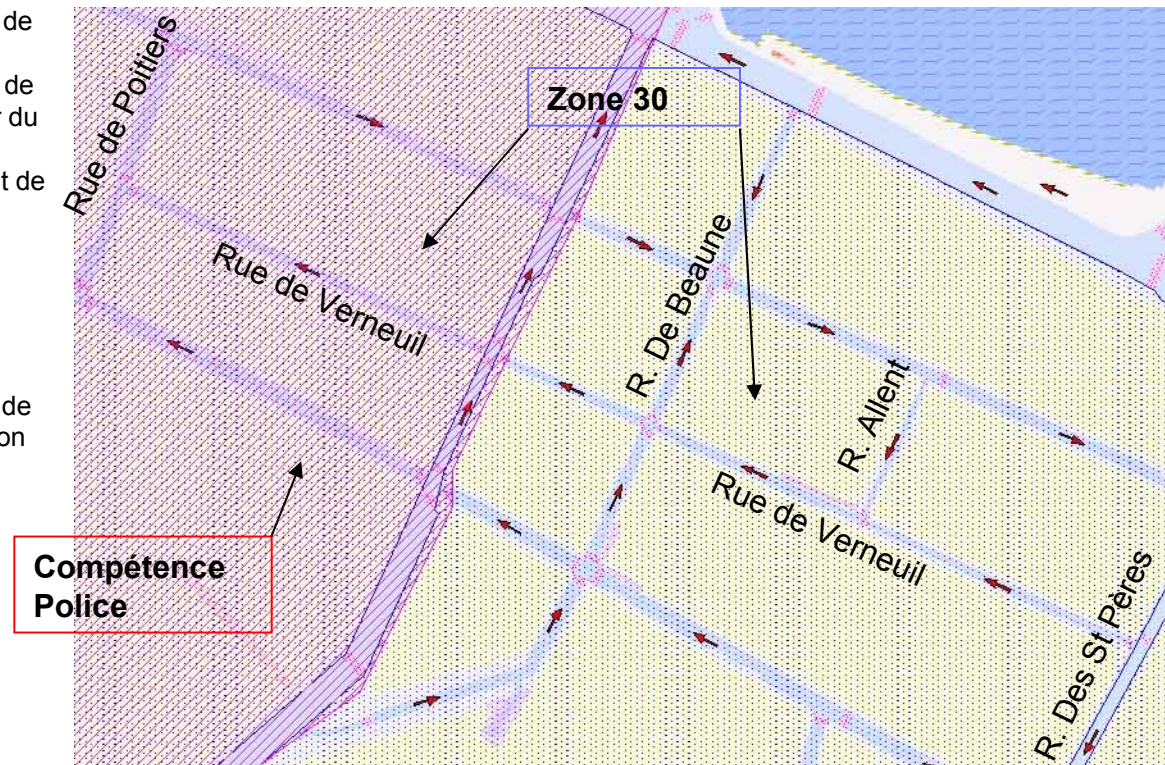

Éléments de diagnostic



Stationnement actuellement interdit



Stationnement illicite actuel



Exemple de largeur libre de chaussée insuffisante

Situation à éviter (risque de rupture du revêtement de trottoir sous les patins)



Stationnement illicite gênant pour les pompiers et les piétons




Aire de livraison manquante, stationnement et livraison en pleine voie, circulation bloquée.


Les principaux objectifs à atteindre sont :

1. Proposer un aménagement respectant l'homogénéité du paysage architectural de la rue (pas de désaxement de la voie)
2. Assurer l'accessibilité des véhicules de secours tout en dissuadant le stationnement illicite
3. Accroître et mieux identifier les aires de livraison
4. Améliorer le cheminement des piétons (notamment personnes à mobilité réduite)

Projet - Rappel de la configuration actuelle

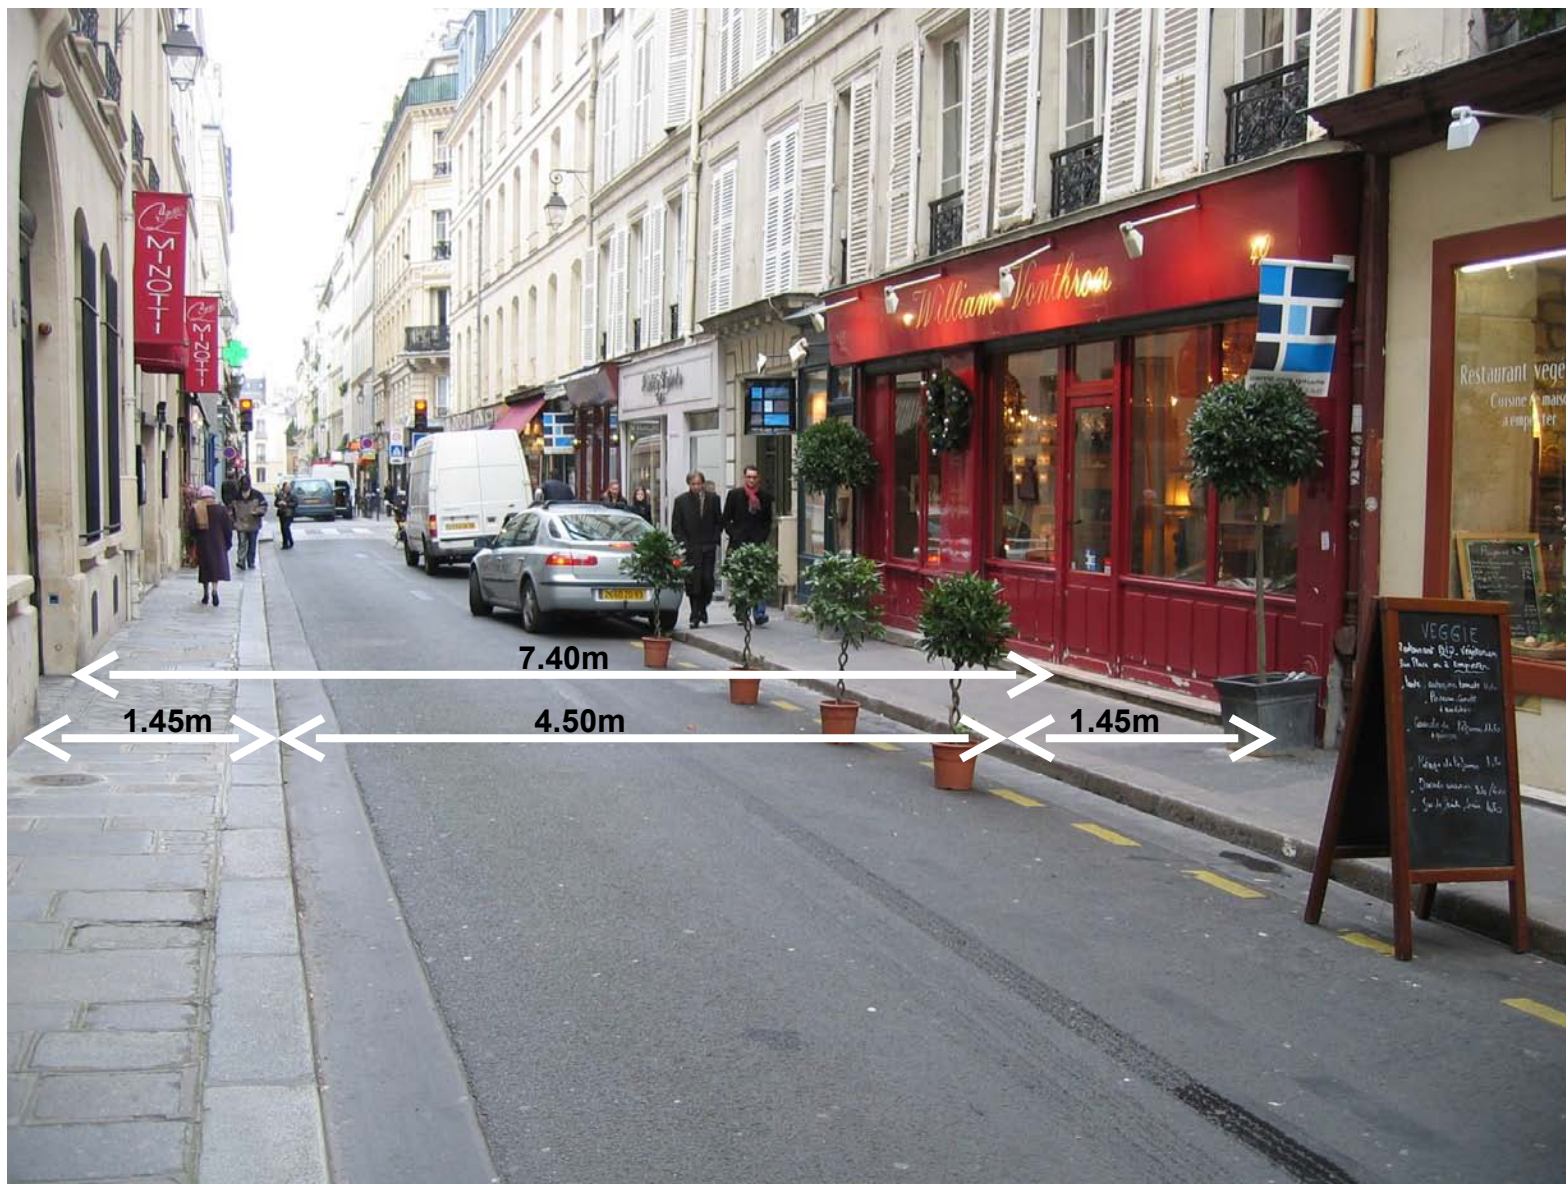


Projet

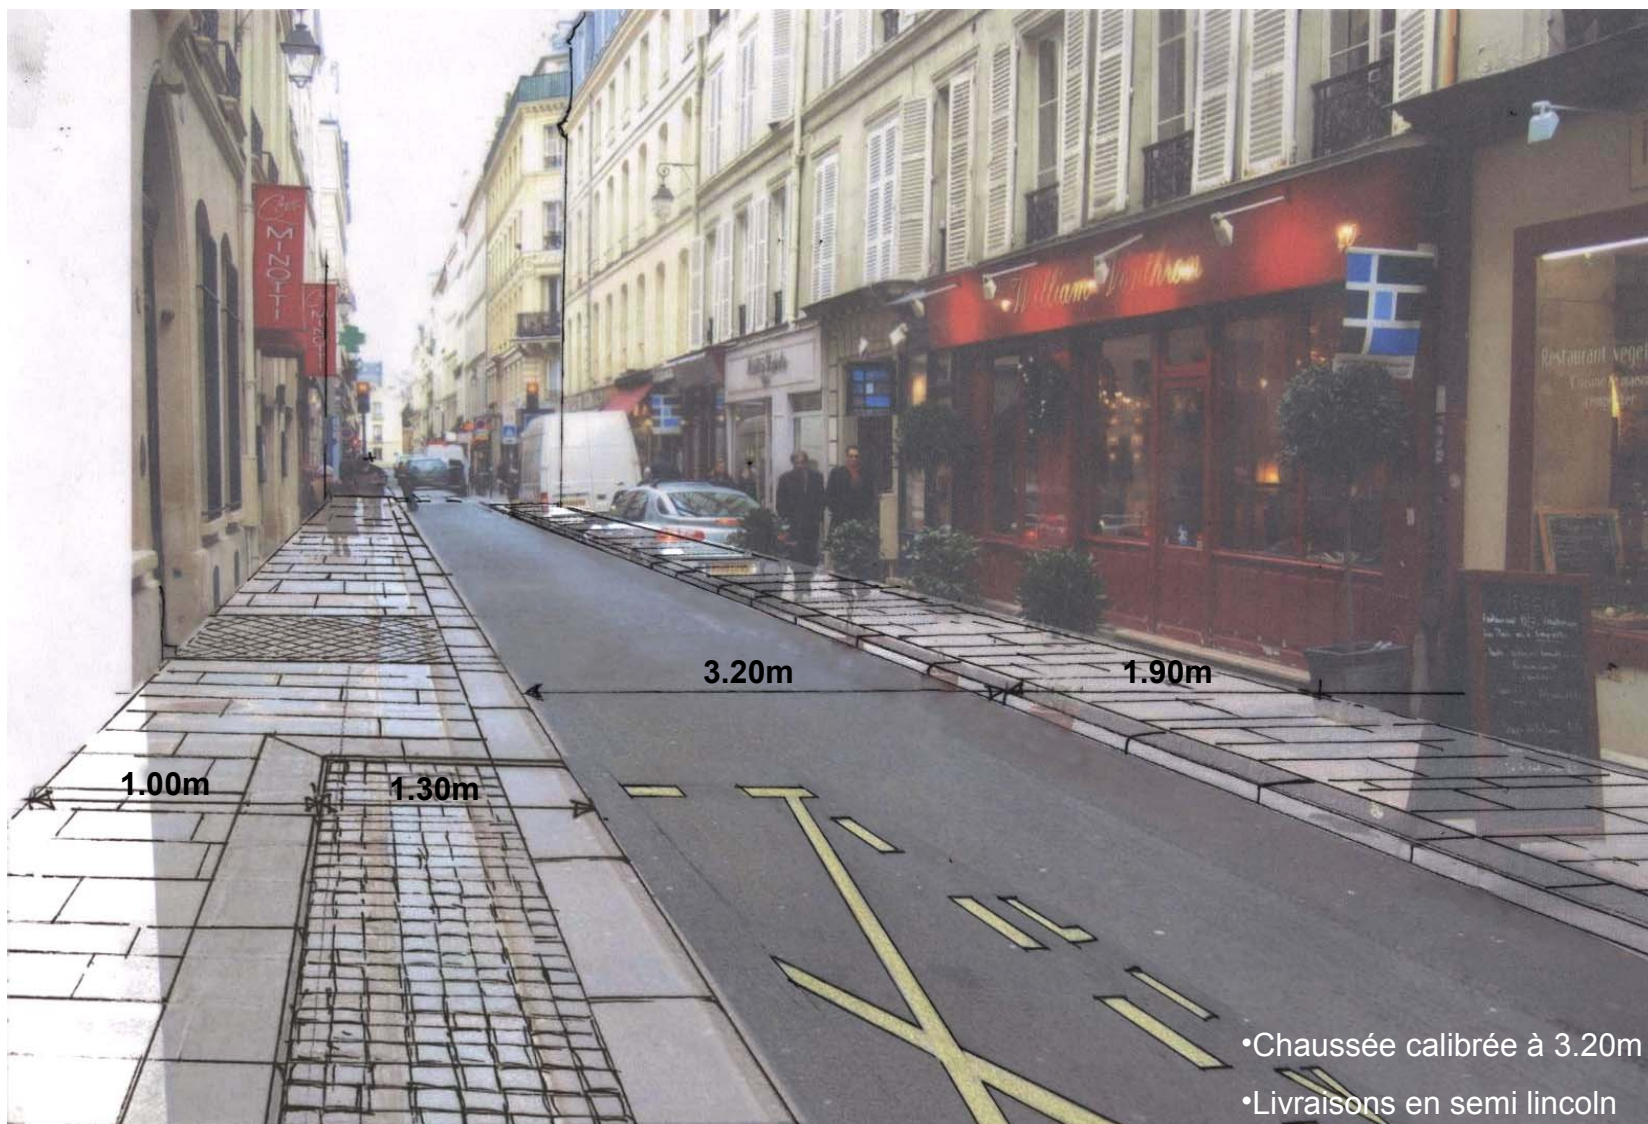


Projet


État actuel

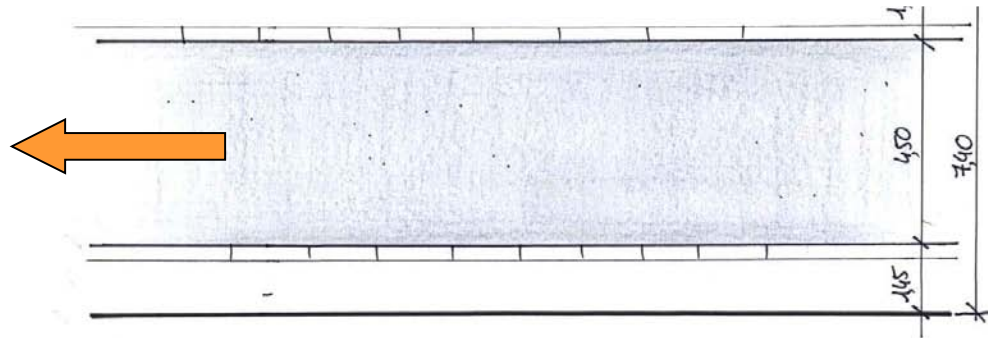

Proposition d'aménagement

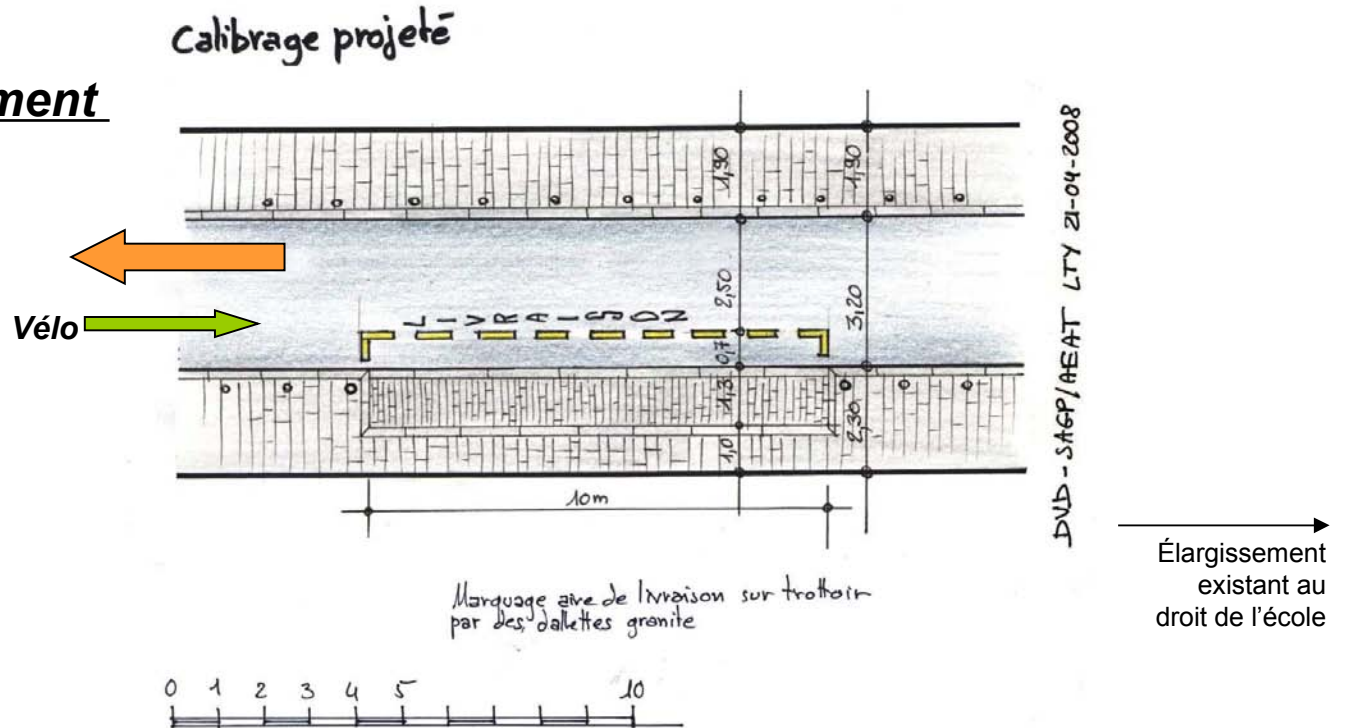


Coupe synthétique

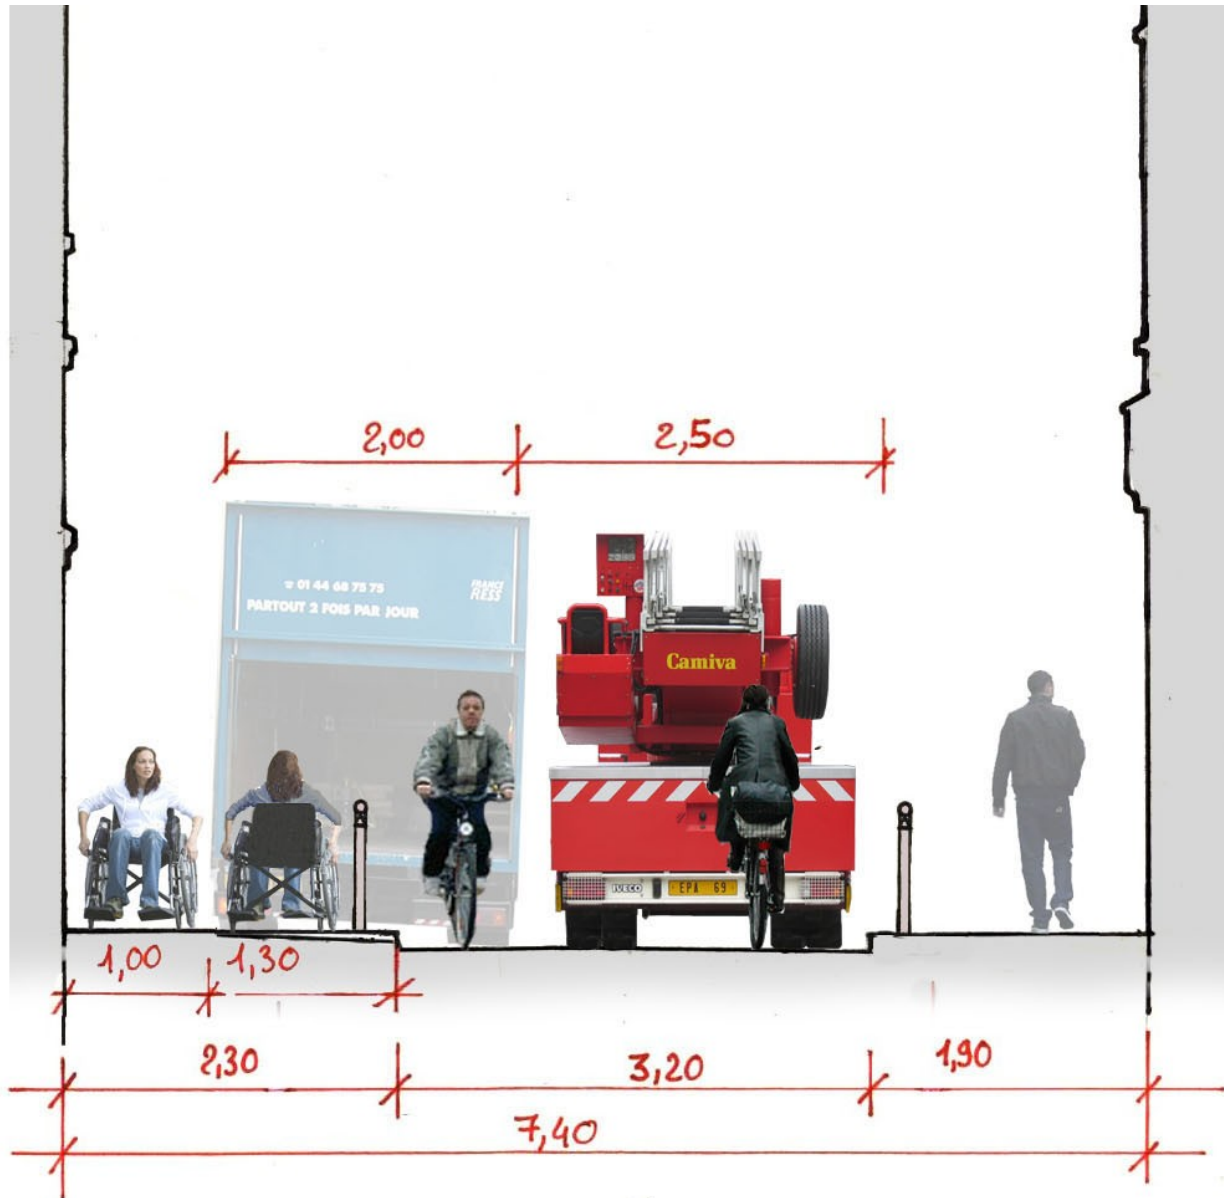


Zones de livraison

Rue des
St Pères

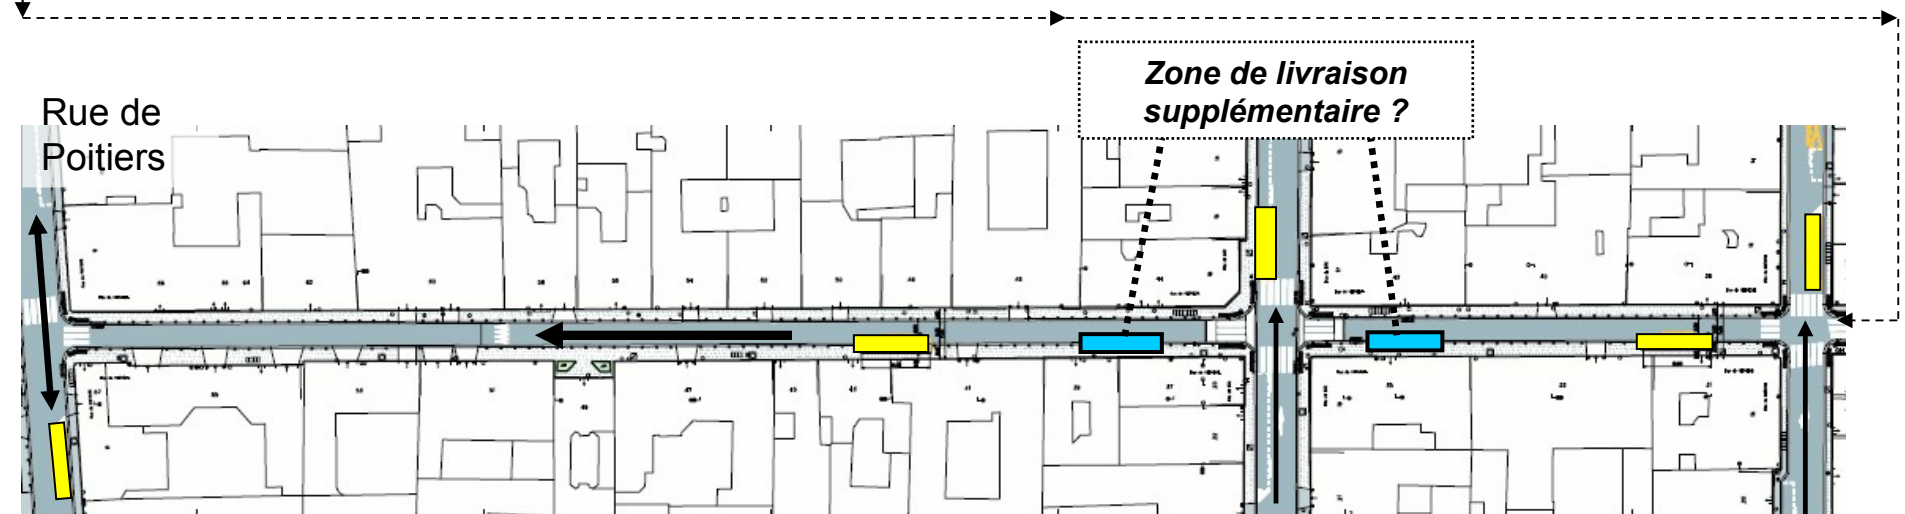


Phasage prévisionnel du chantier

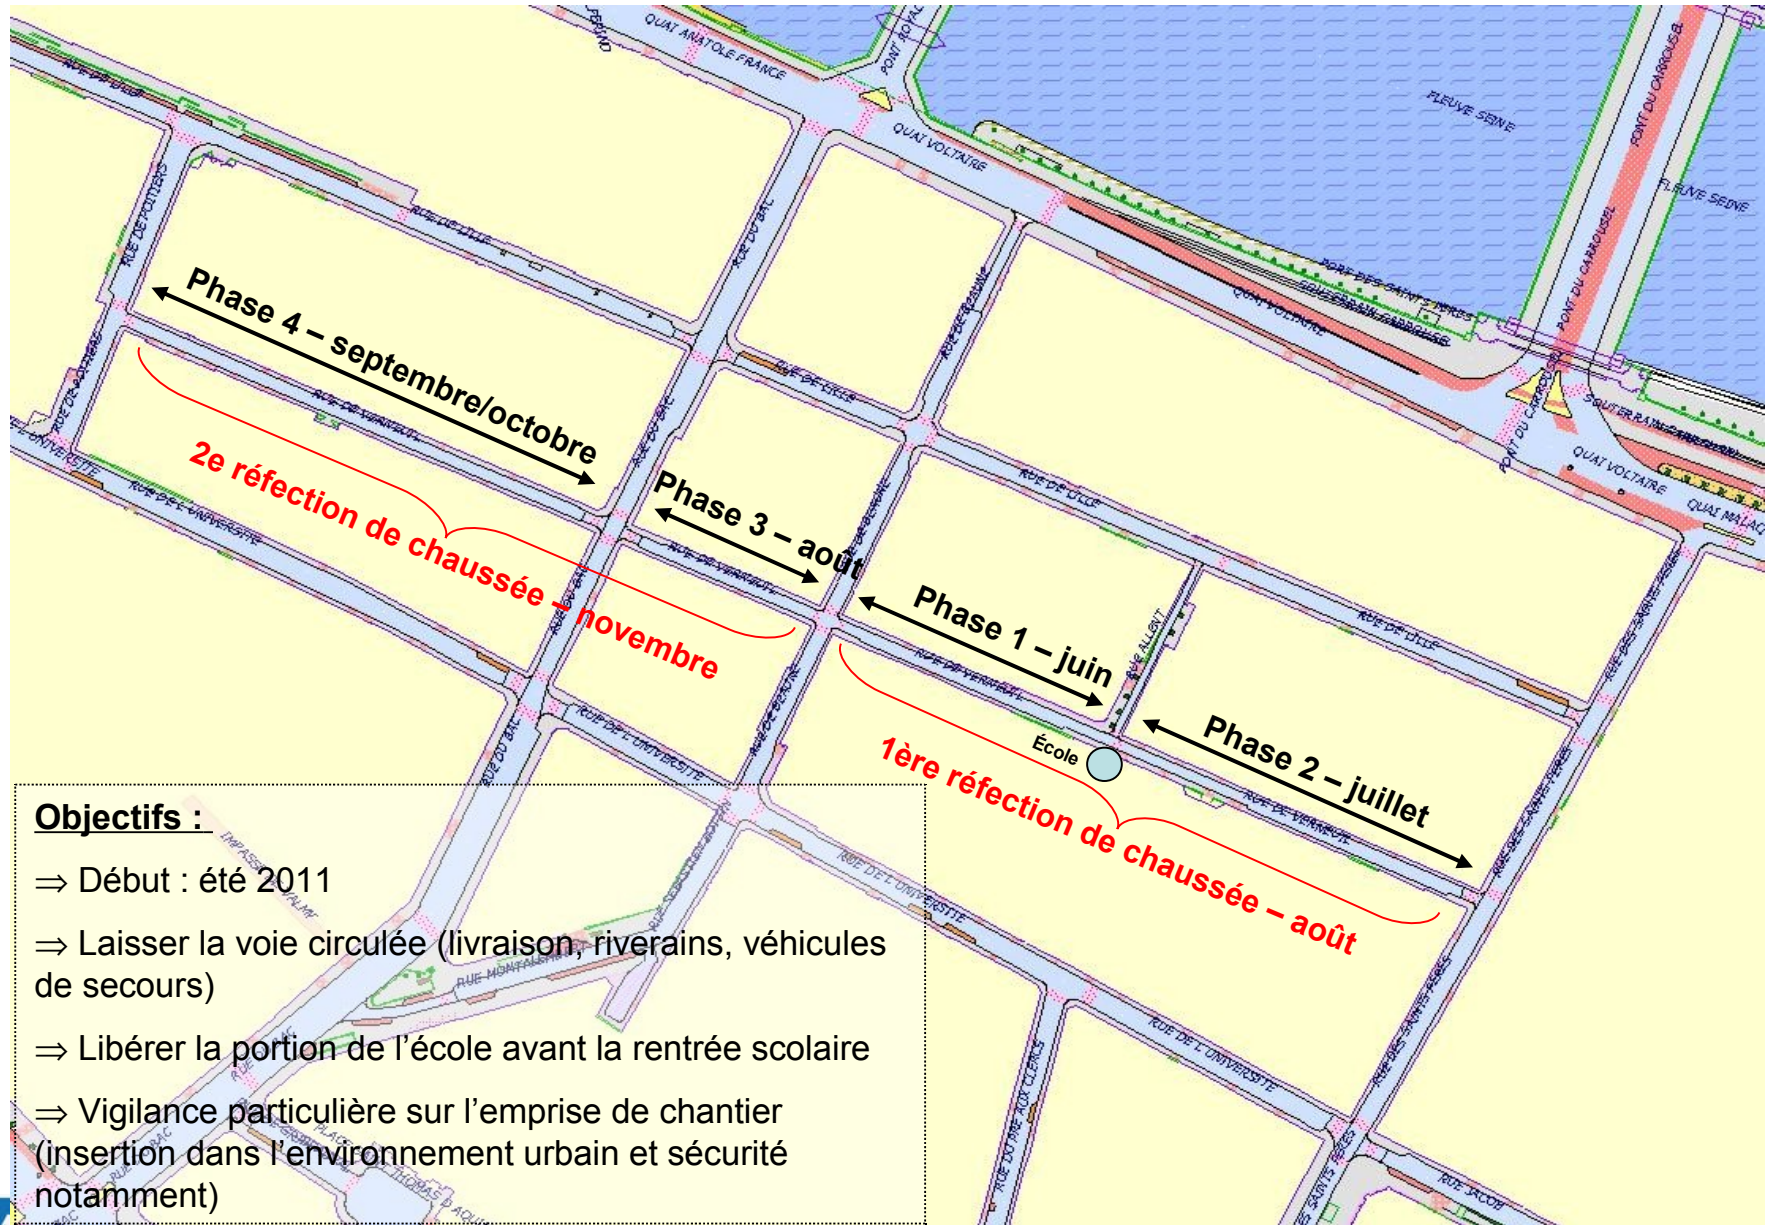

Objectifs :

- ⇒ Début : été 2011
- ⇒ Laisser la voie circulée (livraison, riverains, véhicules de secours)
- ⇒ Libérer la portion de l'école avant la rentrée scolaire
- ⇒ Vigilance particulière sur l'emprise de chantier (insertion dans l'environnement urbain et sécurité notamment)

Phasage prévisionnel du chantier

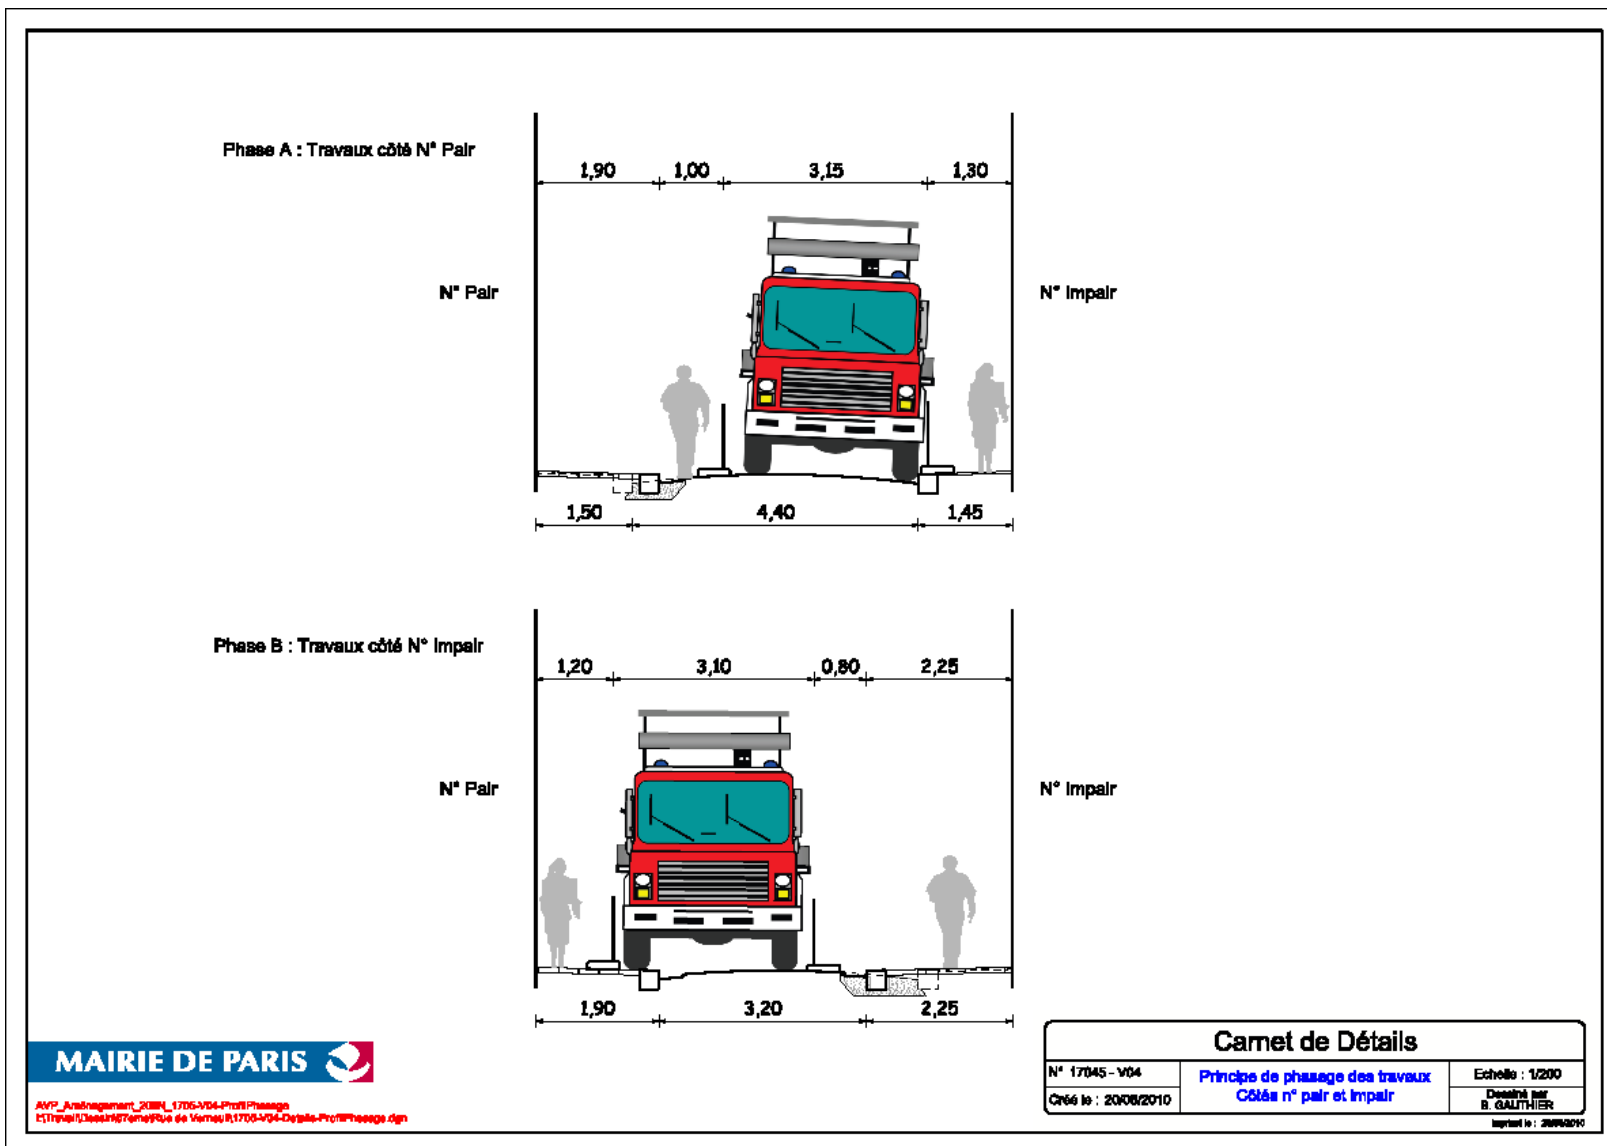

MAIRIE DE PARIS

AVP_Arbitrage_m_2010_1705-V04-ProfilPhasage
E:\Travaux\2009\1705-V04-Détails-ProfilPhasage.dgn