


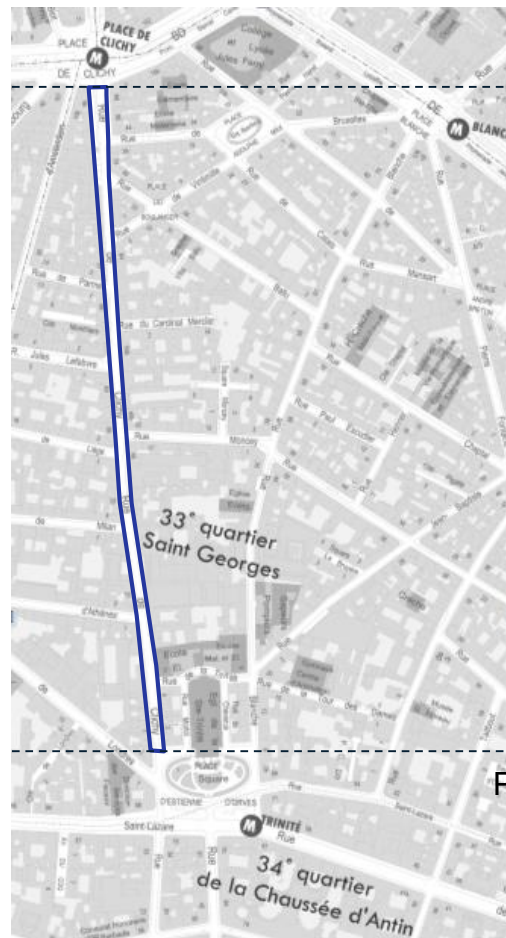
# Rue de Clichy

Réunion publique du 29 Novembre 2022

Direction de la Voirie et des Déplacements – Service Aménagements et Grands Projets

# Situation . Contexte

 Périmètre d'intervention



Place de Clichy

Rue de Clichy

Longueur: 850 m

Largeur : 12 m

Place d'Estienne d'Orves



# Situation . Contexte

Place de Clichy

Théâtre de l'Œuvre


La Grande Comédie

École Élémentaire privée




Casino de Paris

École Élémentaire


L' Église de la Sainte-Trinité

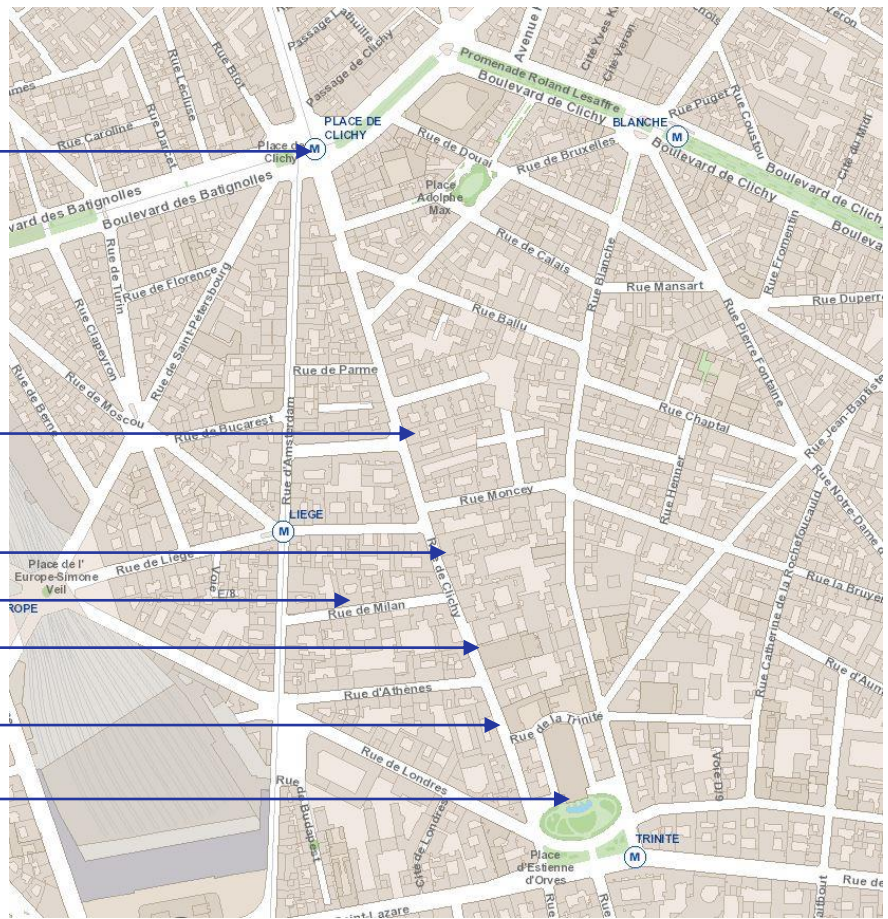

# Situation . Photos

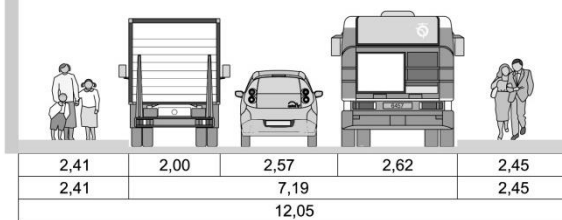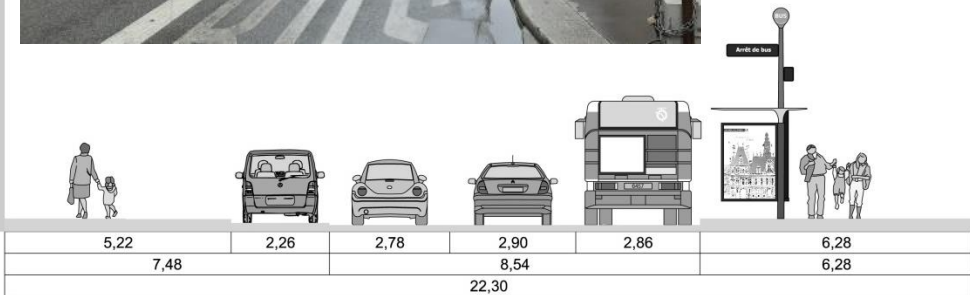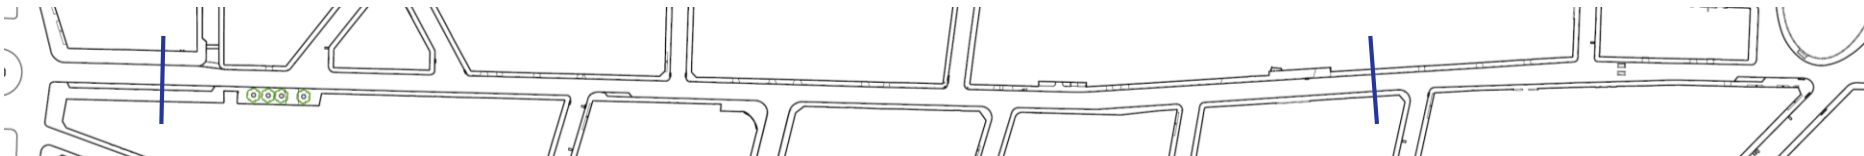

## Programme . Schéma d'objectif

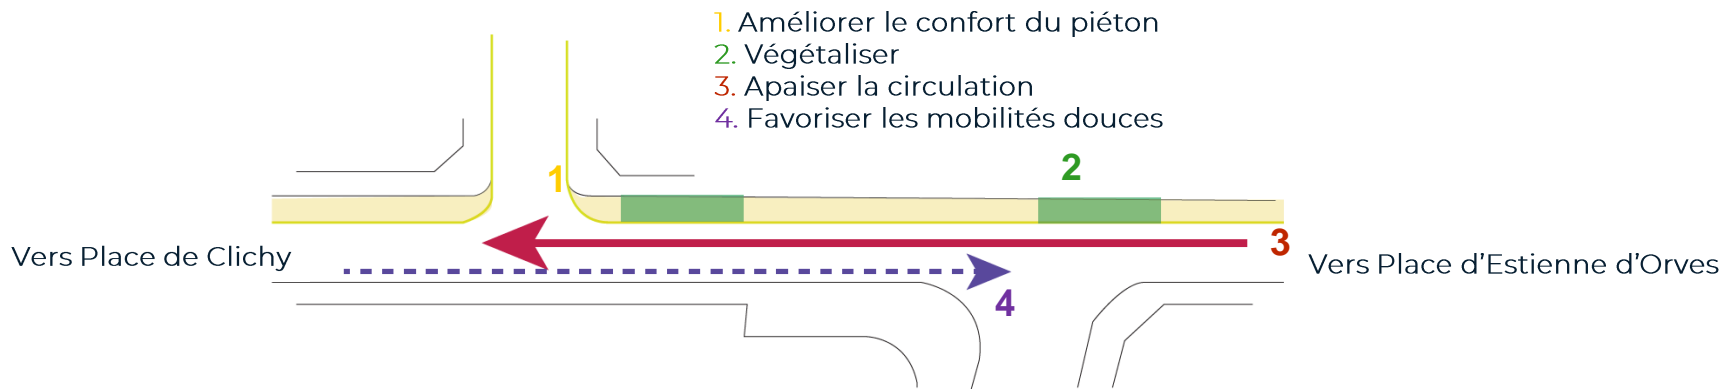

- Réduction de la chaussée à une seule file de circulation générale.
- Création d'une bande multifonctionnelle de 2,30 m de large : agrandissement trottoir, bande plantée, stationnement deux-roues, GIC-GIG, et zones livraisons en lincoln.
- Création d'un double-sens en bande cyclable.

Matériaux : asphalté de trottoir noir, bordure et dalle granit

Mobilier : Arceaux vélo et bordure en granit pour les bandes plantées



## Projet . Photomontage 1 au niveau de l'angle avec la rue Cardinal Mercier



État actuel



État projeté

## Projet . Photomontage 2 au niveau de l'école élémentaire 10 rue de Clichy



État actuel



État projeté



## Projet . Photomontage 3 au niveau du 12 rue de Clichy



État actuel



État projeté



# Projet . Ambiances paysagères

Les massifs plantés seront composés de végétaux variés et fleuris : arbustes (h : 0,50 à 3,00m), couvre-sols persistants, vivaces et bulbeuses.

La rue sera divisée en séquences paysagères. Une base commune de végétaux viendra créer l'identité de la rue et de ses nouveaux aménagements.

## Couvre-sols



Petite pervenche  
*Vinca minor*



Lierre d'Irlande  
*Hedera helix 'Hibernica'*



*Pachysandra terminalis*



Géranium vivace  
*Geranium 'Rozanne'*

## Bulbeuses



*Narcissus 'Thalia'*



Cyclamen de Naples  
*Cyclamen hederifolium*



All géant  
*Allium giganteum*



Narcisse des poètes  
*Narcissus poeticus*

## Vivaces



Achillée  
*Achillea 'Walter Funcke'*



Iris des jardins  
*Iris germanica*



Hémérocalle  
*Hemerocallis 'Fulva'*




Rudbéckie  
*Rudbeckia 'Goldsturm'*



Anémone du Japon  
*Anemone hupehensis 'Honorine Jobert'*



Lys des incas  
*Astroemena 'Layon'*

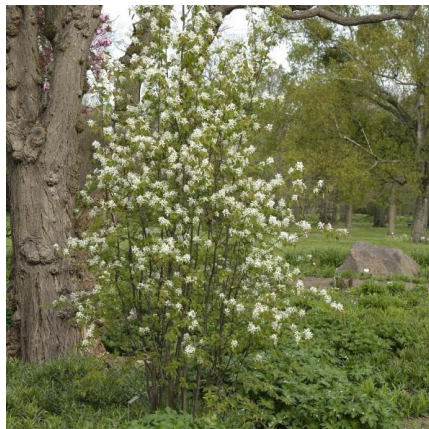

Amelanchier  
*Amelanchier ovalis*



Hortensia à feuilles de chêne  
*Hydrangea quercifolia*



Lilas commun  
*Syringa vulgaris*




Cornouiller commun  
*Cornus mas*




# Projet . Plan : tronçon entre la rue Cardinal Mercier et la rue de Vintimille


## État actuel

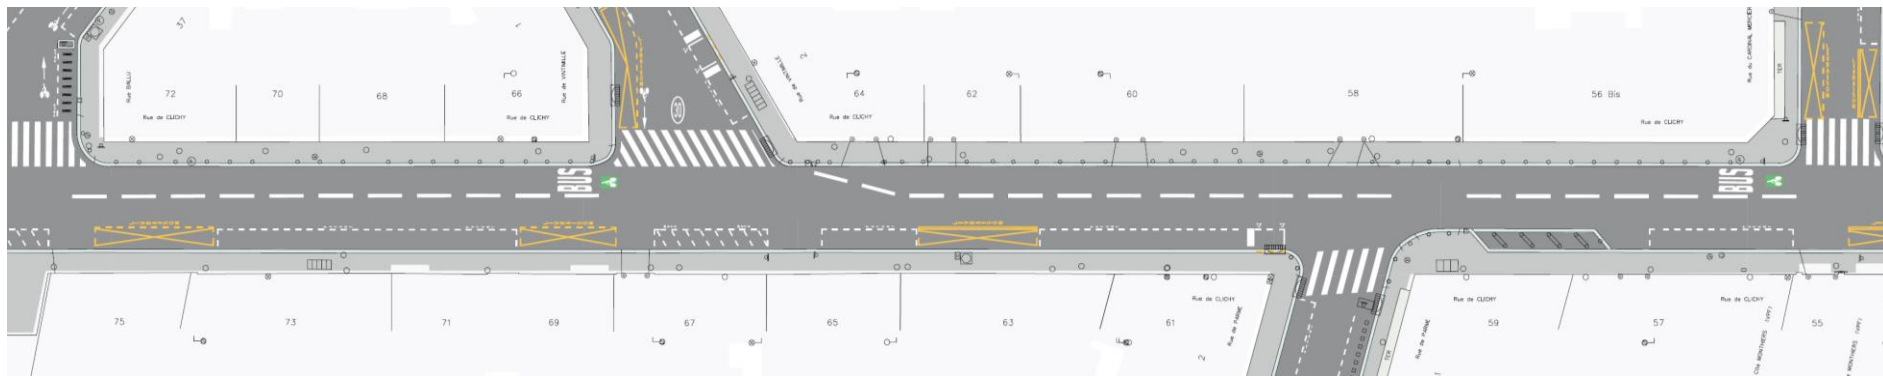

## État projeté

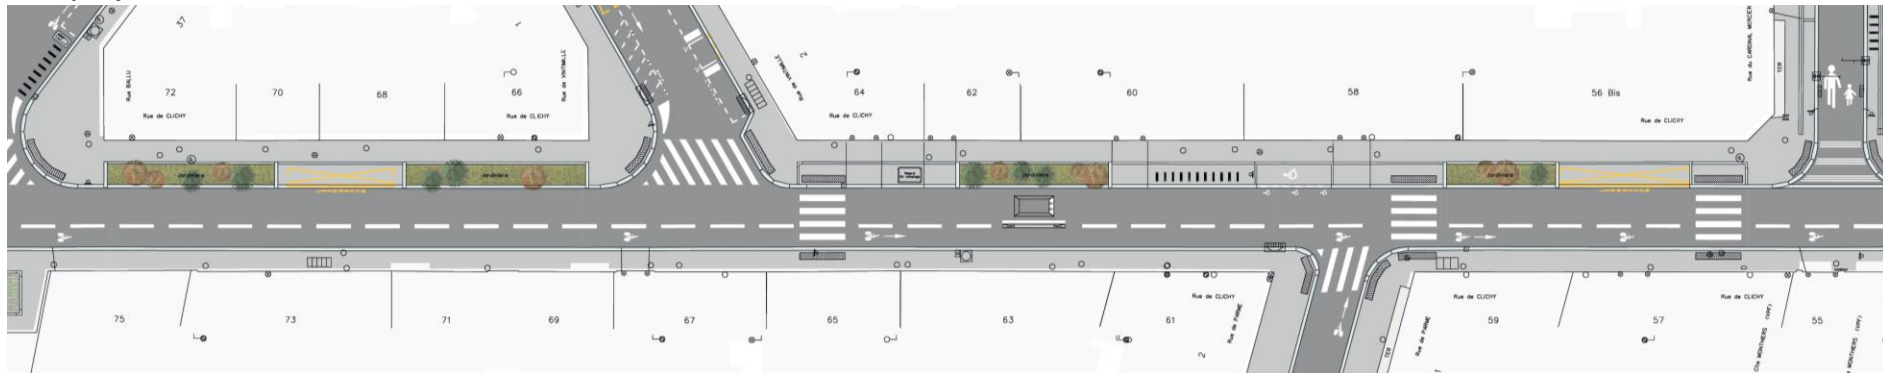


## Plan de circulation . Mesures pour réduire le trafic dans la rue de Clichy

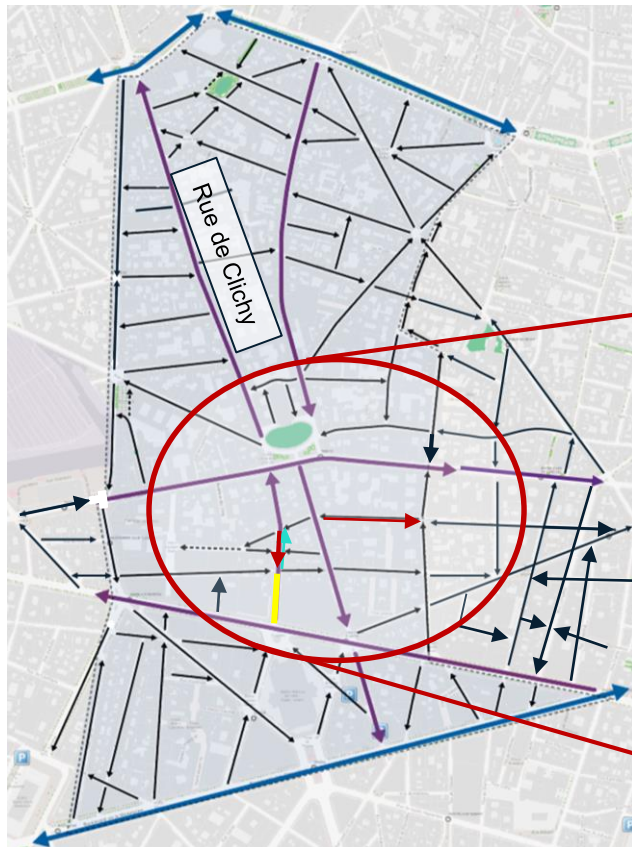

La réduction du trafic dans la rue de Clichy est un objectif préalable et indispensable à la réalisation du projet.

Rue de Clichy et rues adjacentes : circulation réservée aux résidents et à la desserte locale (bus, taxis, livraisons...)

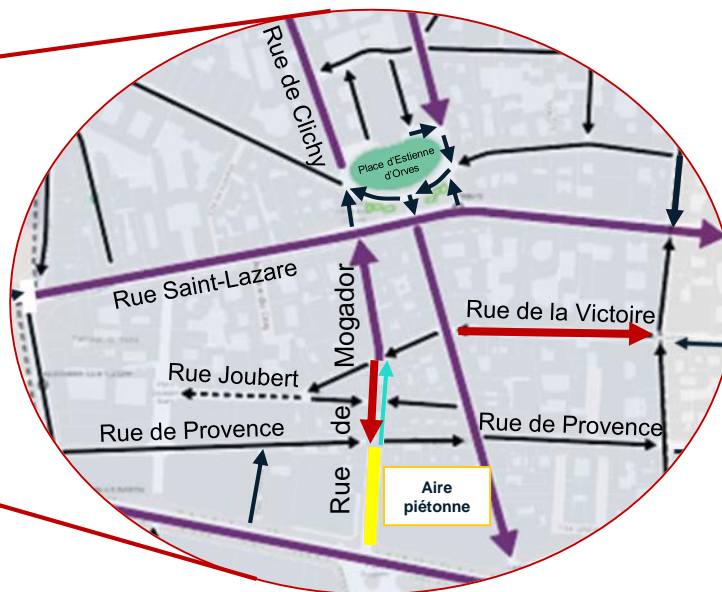

### Rue de Mogador, entre rue de Provence et rue de la Victoire :

- Inversion du sens de circulation générale, qui deviendra le sens nord – sud
- Maintien du couloir bus (ouvert au vélos, taxis et livraisons) dans le sens sud – nord

### Rue de la Victoire, entre Chaussée d'Antin et Taitbout :

- Inversion du sens de circulation



## Sujets connexes

### Travaux CPCU rue de Clichy

- Libération d'une grande partie des emprises d'ici fin 2022
- Poursuite des travaux jusqu'avril 2023

### Travaux place de Clichy (de décembre 2022 à mars 2023)

- Sécurisation des cheminements piétons
- Aménagement cyclable autour de la place

### Desserte bus de la rue d'Amsterdam

- Création d'un contre sens bus rue de Londres au 1<sup>er</sup> trimestre 2023
- Rétablissement de la desserte de la gare St Lazare et du bas de la rue d'Amsterdam

### Itinéraire Liège – Moncey

- Mise en impasse de la rue de Liège (depuis la place de l'Europe) durant une partie des travaux
- Inversion du sens de circulation de la rue Moncey à étudier pour une mise en œuvre après travaux

### Végétalisation de la rue du Cardinal Mercier (travaux prévus à l'été 2023)

# Calendrier prévisionnel . Phasage et organisation du chantier

Déviations des lignes de bus 21 et 68



## Travaux préliminaires : avril – juin 2023

- Assainissement (bouches d'égout)
- Désamiantage (zones ●)

## Travaux de voirie

- Phase 1 : juillet 2023 – octobre 2023
- Phase 2 : novembre 2023 – mars 2024

## Plantations : novembre 2023 – mars 2024


Une signalisation spécifique sera mise en place en amont pour orienter les automobilistes hors du secteur en travaux







**Merci**

## Annexe. Plans projet

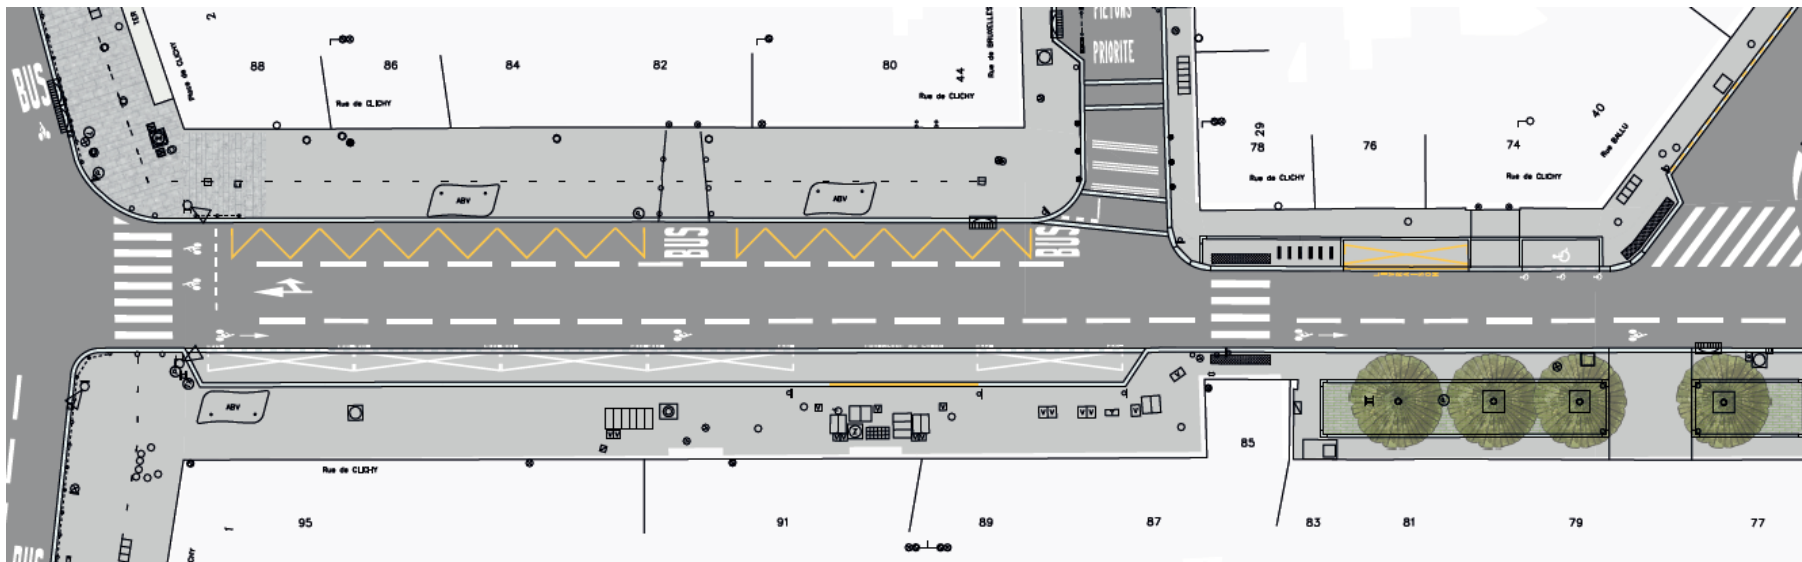



# Annexe. Plans projet

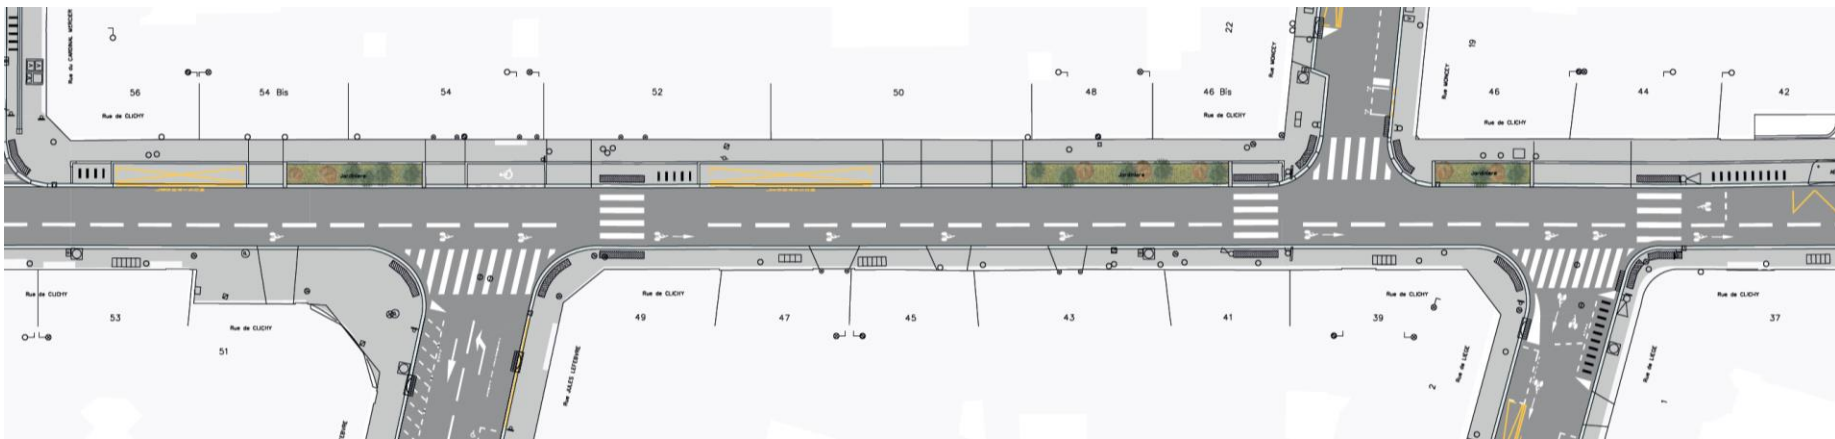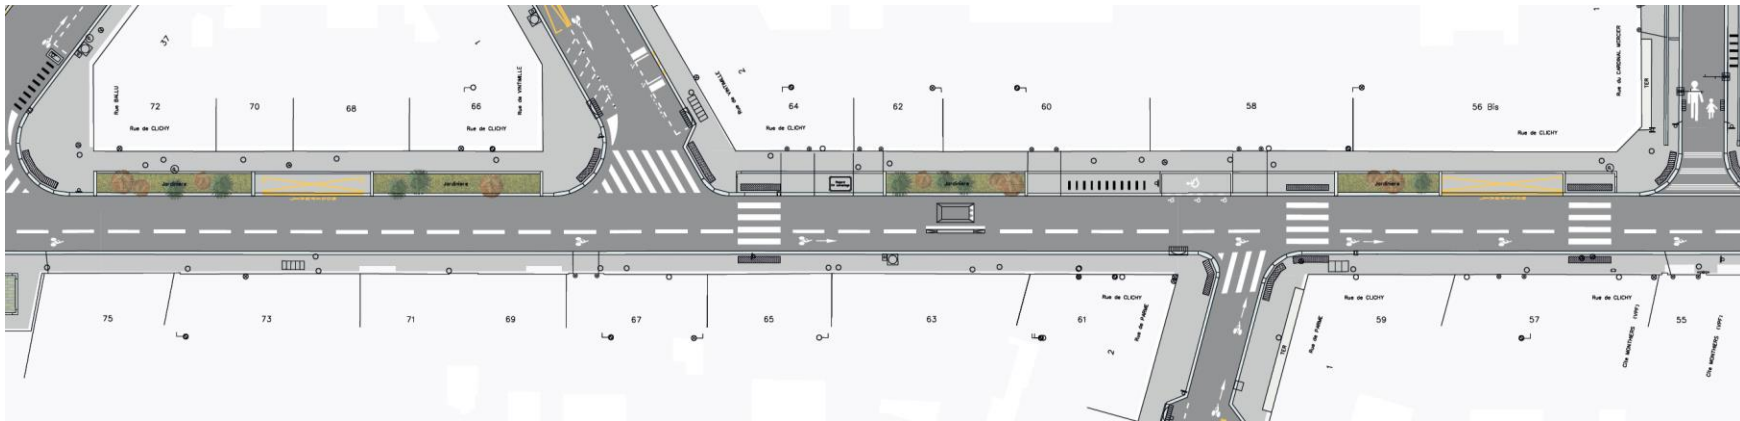

# Annexe. Plans projet

