

CHEMINEES ACOUSTIQUES BOULEVARD PEREIRE

PARIS – 17^{ème} ARRONDISSEMENT

SOMMAIRE

1- POINT A DATE

2- LOCALISATION

3- DESCRIPTION DU PROJET

4- TRAVAUX SECTEUR EST

5- TRAVAUX SECTEUR OUEST

6- PLANIFICATION PREVISIONNELLE

1- POINT A DATE

Deux secteurs ont été identifiés pour la pose de cheminées acoustiques.

- Le secteur Est du boulevard Pereire à proximité de la Gare de Levallois-Pereire
- Le secteur Ouest du boulevard Pereire à proximité de la Gare de Neuilly-Porte Maillot

Le secteur Est est équipé de cheminées acoustiques (10 unités).

Le secteur Ouest doit être équipé de cheminées acoustiques (13 unités)

L'efficacité de ces édifices dans la réduction des nuisances sonores a été démontrée via les essais réalisés chez les riverains du secteur Est.

Afin de laisser en place, à demeure, ces systèmes acoustiques, nous venons de déposer une demande préalable au service d'urbanisme de la mairie de Paris visant à habiller les cheminées d'une serre végétale.

Cette solution a reçu l'aval de l'ABF et de la mairie du 17^{ème} arrondissement. Pour les Cheminée de Neuilly-Porte Maillot la commande au cabinet d'architecture Farcot est passée.

Le déploiement de la mise en place des cheminées acoustiques est décliné dans les diapositives suivantes.

2- LOCALISATION


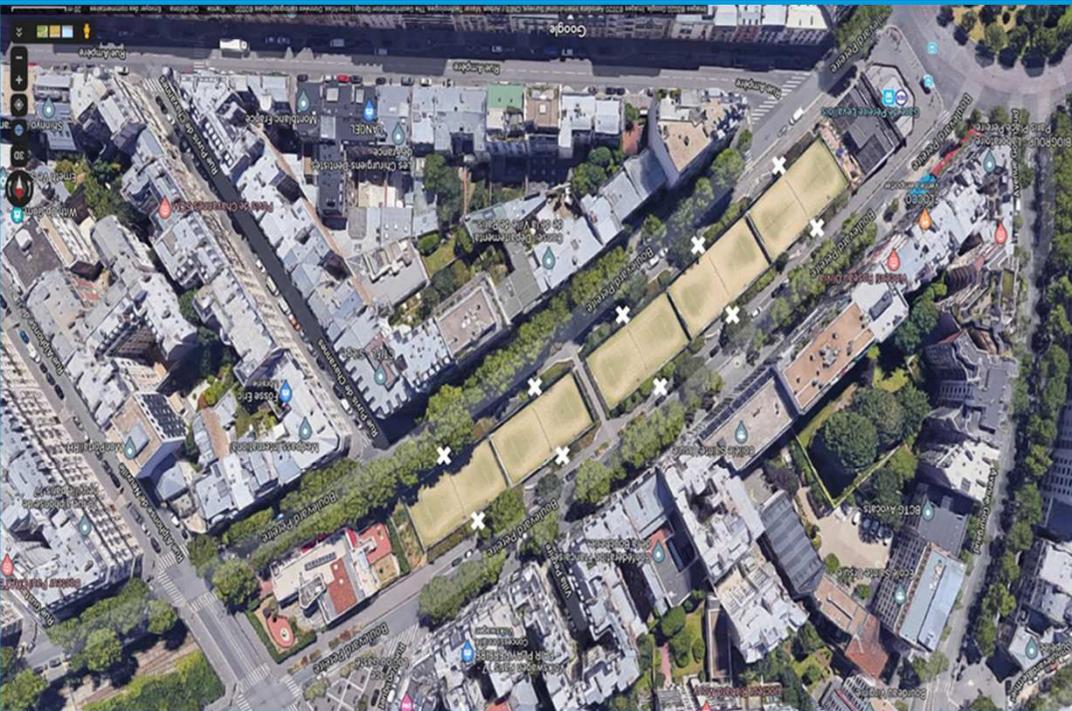


FIGURE 1 SECTEUR EST DU BOULEVARD PEREIRE A PARIS 17^e (A L'EST DE LA GARE PEREIRE) : 10 ÉDICULES DE VENTILATION

NUMÉROS PAIRS : 90 - 96 - 100 - 106 - 110

NUMÉROS IMPAIRS : 99 - 103 - 109 - 115 - 119

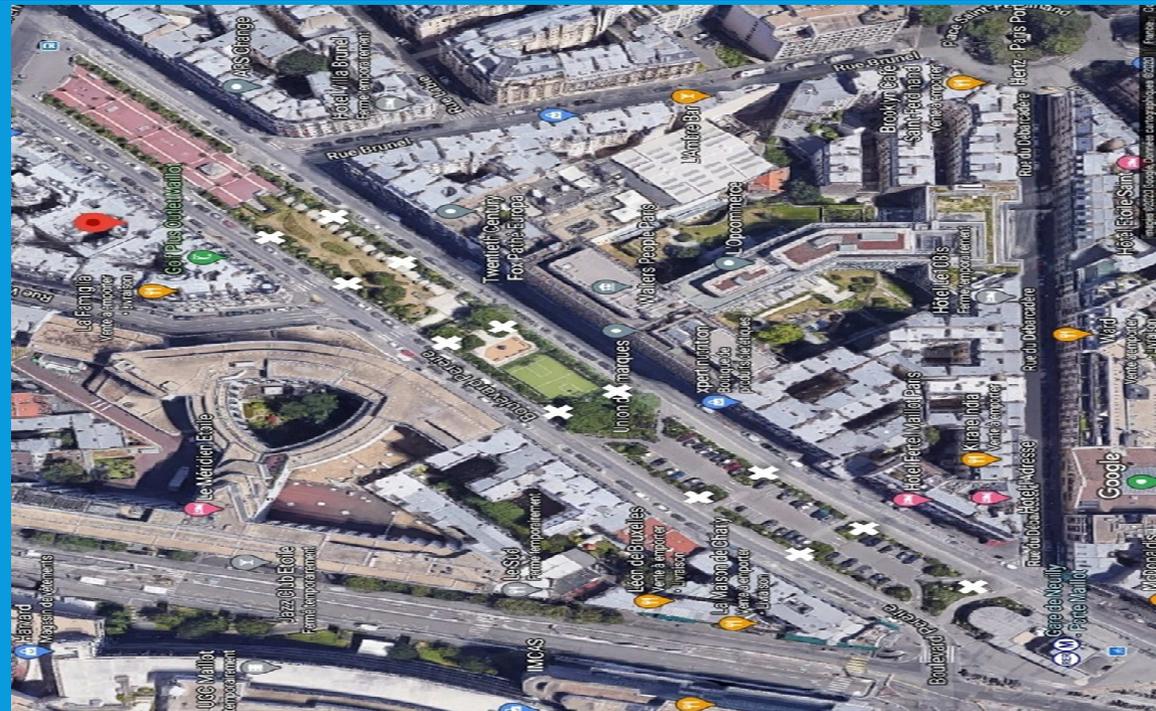


SECTEUR OUEST DU BOULEVARD PEREIRE (ENTRE GARE DE NEUILLY PORTE MAILOT ET GARE PEREIRE) : 13 ÉDICULES DE VENTILATION

NUMÉROS PAIRS : 212 BIS - 212 TER - 216 - 218 - 226 - 232

NUMÉROS IMPAIRS : 237 - 241 - 251 - 253 - 263 - 269 - 271


3- DESCRIPTION DU PROJET

Le projet de déploiement des cheminées prévoit d'équiper nos édicules de ventilation contenant les ventilateurs du tunnel du RER C de panneaux acoustiques constituant la cheminée puis d'une serre végétale qui permettra de confondre cet édifice imposant dans son environnement.

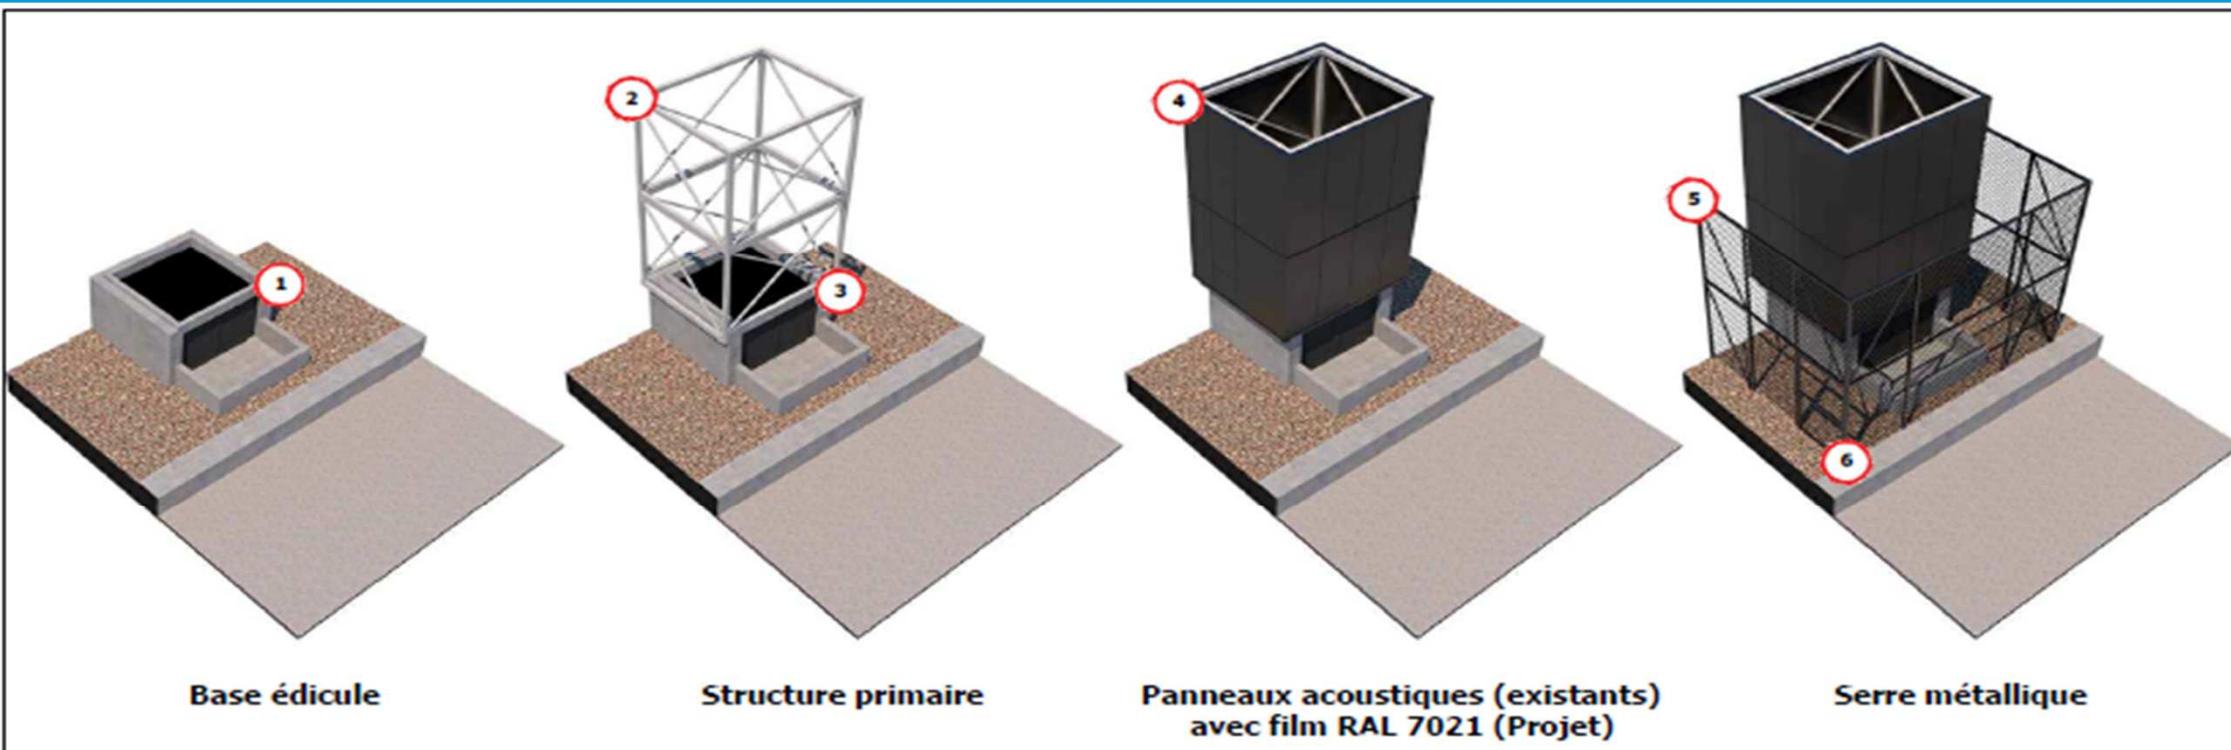

PREVISIONNEL ATTENDU SUR SECTEUR EST



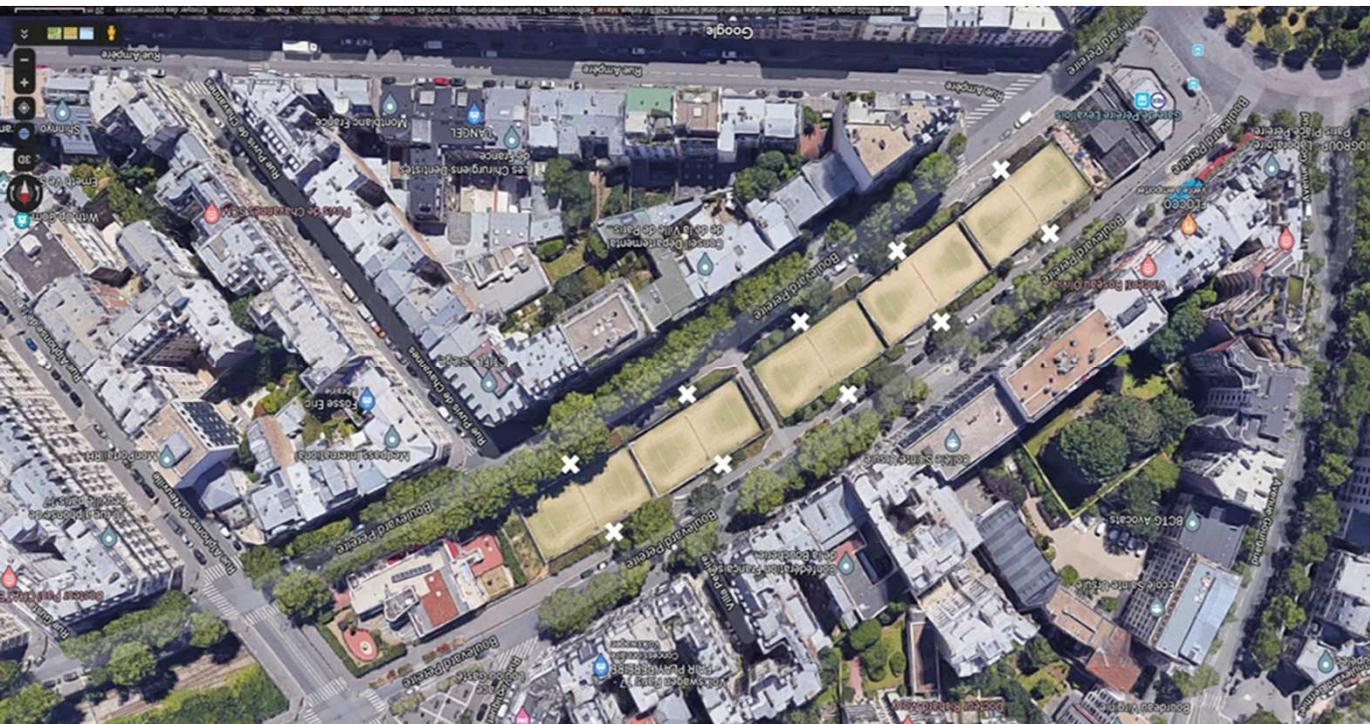

4- TRAVAUX SECTEUR EST

- A – Réalisation de trappes d'accès pour maintenance
- B – Pose de filets anti-détritus
- C – Mise en place des habillages de cheminées

6- PLANIFICATION PREVISIONNELLE DU PROJET

PLANIFICATION PREVISIONNELLE DU DEPLOIEMENT DES CHEMINEES ACOUSTIQUES PEREIRE

MOIS	M1				M2				M3				M4				M5				M6				M7				M8				M9			
	SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
TRAVAUX																																				
Phase achat SNCF Réseau et préparation chantier																																				
SECTEUR EST PEREIRE - Végétalisation																																				
Aménagement des lieux de pose																																				
Fabrication des serres métalliques																																				
Mise en peinture des cheminées																																				
Pose des serres métalliques																																				
Préparation des terrains pour plantation																																				
SECTEUR OUEST PEREIRE - Cheminées et végétalisation																																				
Aménagement des édicules béton																																				
Fabrication des cheminées acoustiques																																				
Pose des cheminées																																				
Aménagement des lieux de pose																																				
Fabrication des serres métalliques																																				
Mise en peinture des cheminées																																				
Pose des serres métalliques																																				
Préparation des terrains pour plantation																																				
NETTOYAGE CHANTIER SUR LES 2 SECTEURS																																				
Finitions et nettoyage de chantier																																				