




Embellir votre quartier Vallée de Fécamp - Bel-Air

Réunion publique de présentation

Rue aux enfants de Gravelle et transformation de la rue de Wattignies

12 décembre 2024 - Mise à jour le 13 juin 2025

Situation des deux rues

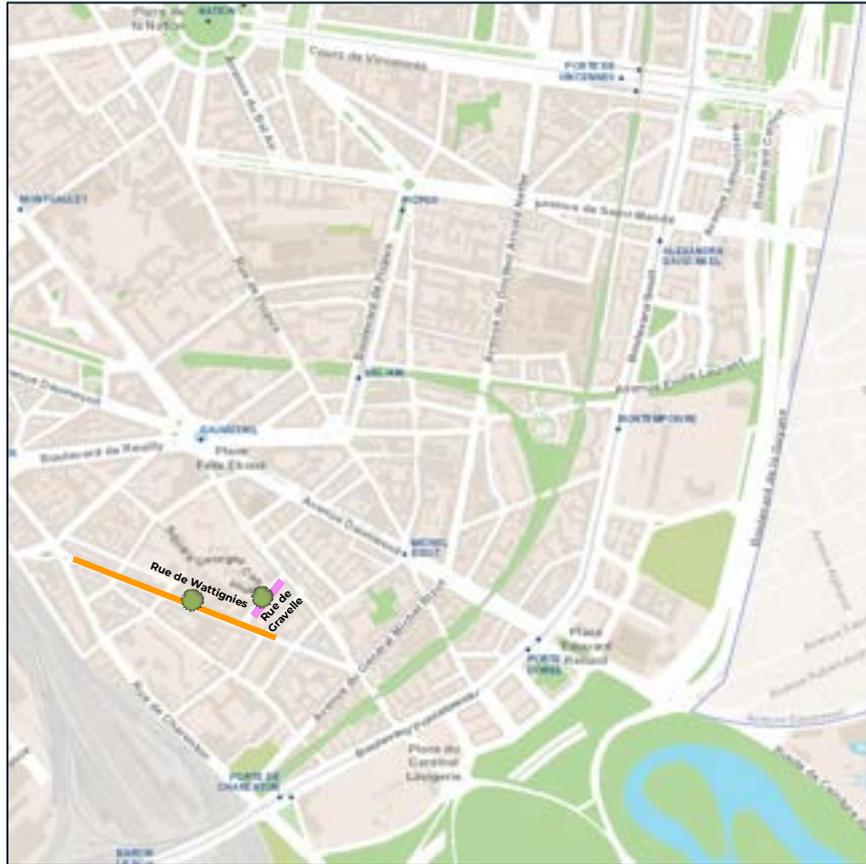

- Aménagement rue aux écoles
- Aménagement piéton
- Végétalisation



Rue de Gravelle

Contexte

Voie de 15m de largeur de façade à façade, en sens unique avec présence de stationnement longitudinal.

Présence d'une crèche côté impair


2 entrées parking (aux deux extrémités) + passage pompiers

> Demandes EVQ :


- Végétaliser la rue, notamment devant la crèche



Plan actuel

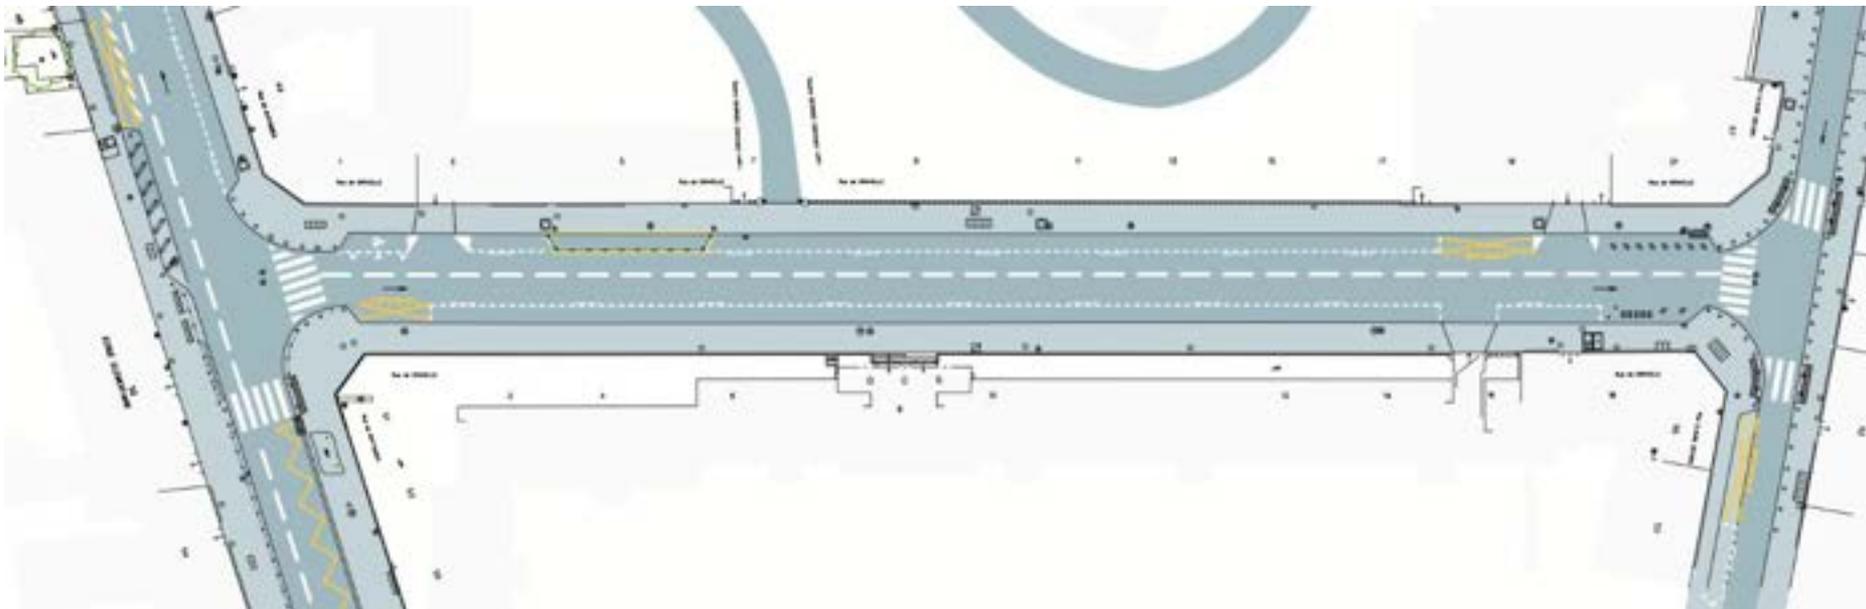

Plan projet

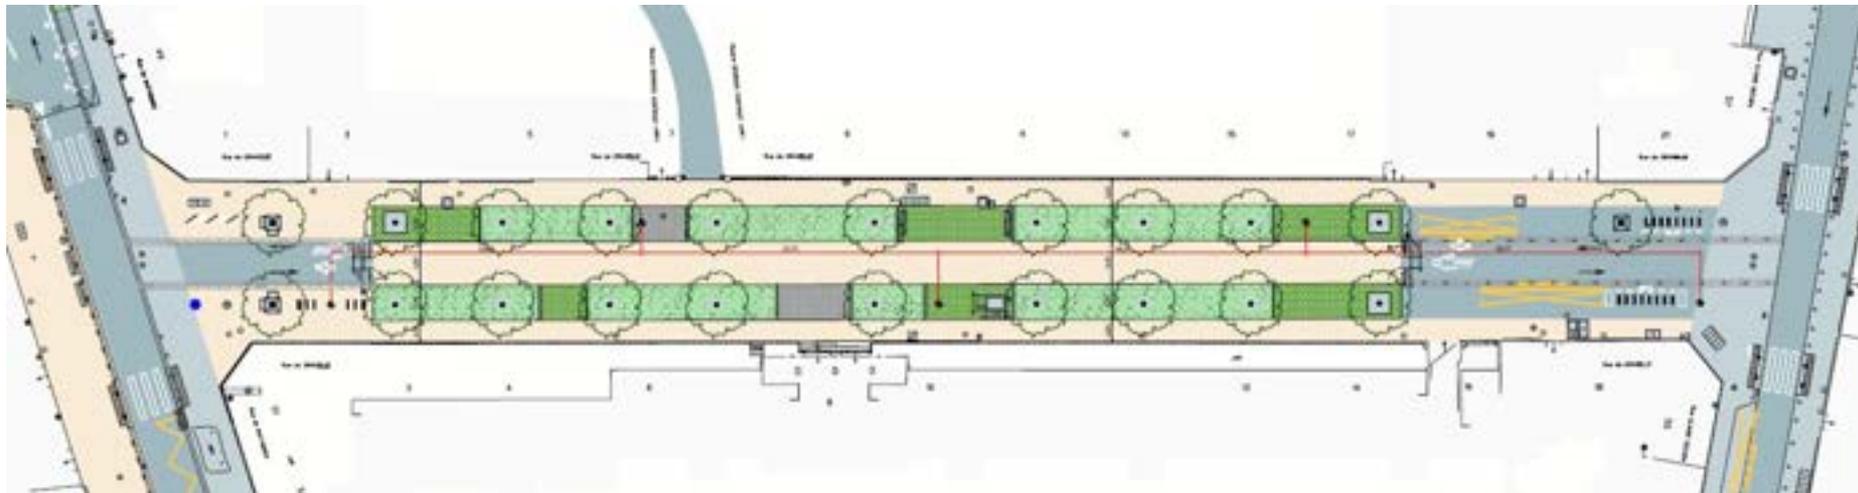

> Aménagement proposé – aménagement type – Rue aux Enfants :

- Piétonisation du tronçon central et fermeture avec portail ;
- Mise en impasse pour les entrées parking côté Claude Decaen
- Ajout de 21 arbres et 370m² de bandes plantées.

**Arbres plantés : 21
+ 370 m² de bandes plantées**

La place PMR sera repositionnée (sur Wattignies).

La palette végétale

Les arbres à fleurs et fruits



Belle Fille
Récolte : octobre à novembre



Faros
Récolte : novembre



Reine de Reinettes
Récolte : fin août à septembre



Colapuy
Récolte : novembre

La palette végétale

Une strate basse fleurie aux pieds des arbres



Perspective



Calendrier et conditions d'accès pendant chantier

	Dec	Jan	Fev	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept
Etudes et préparation du chantier	■									
Travaux d'infrastructure			■				■			
Mise en place des lisses, terre végétale, arrosage, mobilier...								■		
Plantation prairie fleurie										■
Plantation définitive				■						

Automne 2025

Durant le chantier la rue sera fermée à la circulation, mise en impasse pour l'accès des paking
 Des fermetures ponctuelles auront lieu pour travaux de structure et revêtements devant les parkings
 Les accès piétons seront conservés tout le long du chantier



Rue de Wattignies

Contexte

Voie de 15m de largeur de façade à façade, en sens unique avec présence de stationnement longitudinal côtés pair et impair.

> Demandes EVQ :

- Végétaliser la rue
- Piste cyclable




Programme - Transverse à tous les tronçons

Possibilité de végétaliser (bandes plantées et petits arbustes) côté impair et dans une moindre mesure côté pair


> Aménagement proposé :

- Calibrage de la voie à 4m (+ 0,5m de zone tampon pour le CSC)
- Stationnement que d'un côté (2m pour intégrer livraison)
- Elargissement des trottoirs avec bandes plantées où c'est possible (généralement côté impair)
- Ajout de passages piéton


Arbres plantés : 16
environ 600 m² bandes plantées

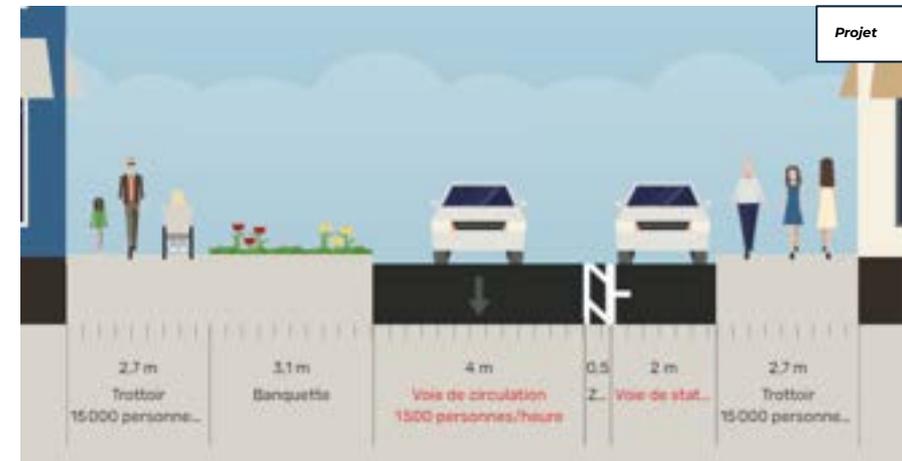

Plan actuel (1/4) - Tronçon 1

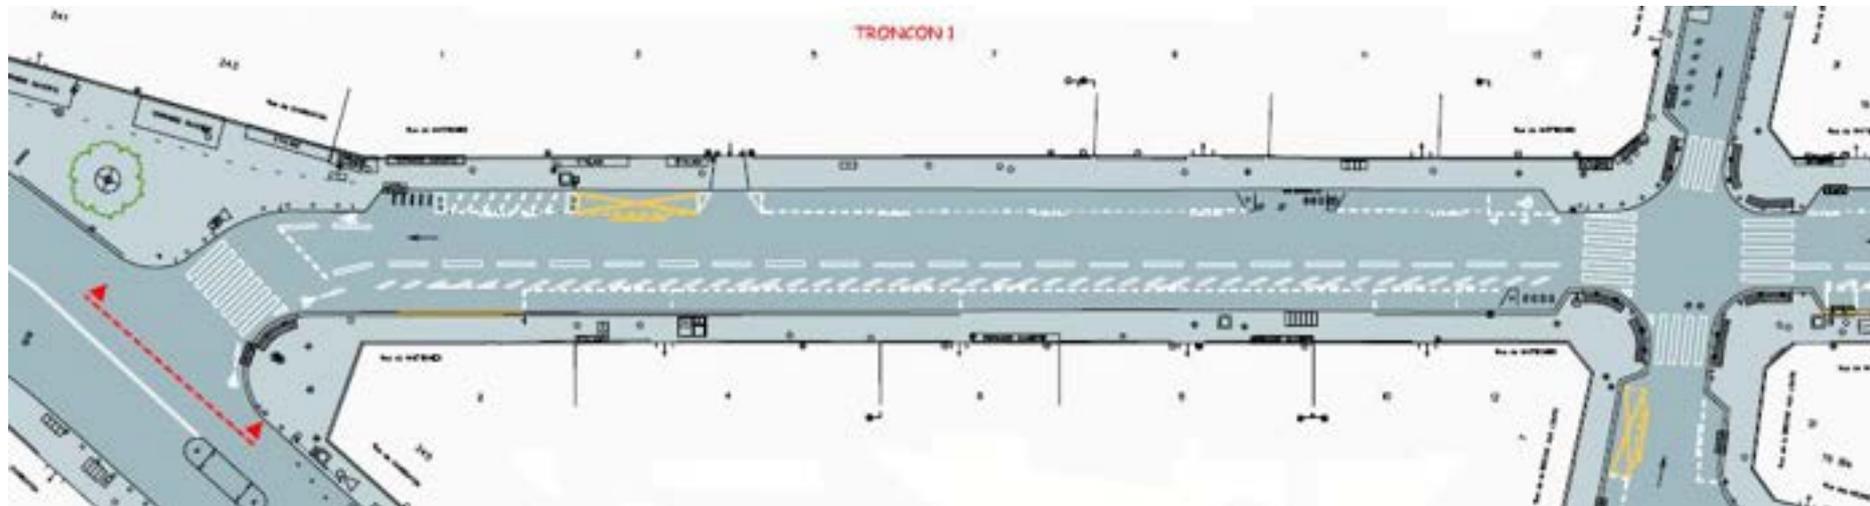

Plan projet (1/4) - Tronçon 1

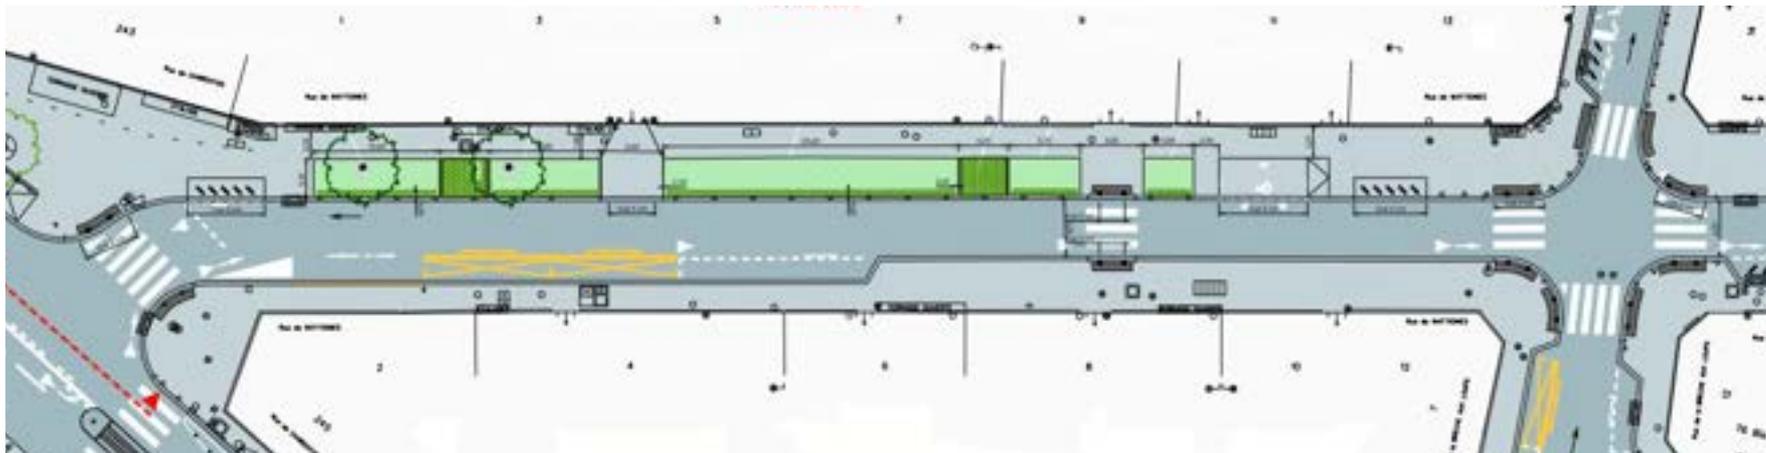


> Aménagement proposé :

- Côté impair :
 - extension de trottoir avec plantation de bandes plantées et arbustes en lieu et place du stationnement
 - Une place PMR mise aux normes
 - 10 stationnement vélo
- Côté pair :
 - extension de trottoir à la place des terrasses estivales existantes


Végétalisation :
+135m² bandes plantées + 2 arbres

Stationnement :
+10 vélos

Plan actuel (2/4) - Tronçon 2

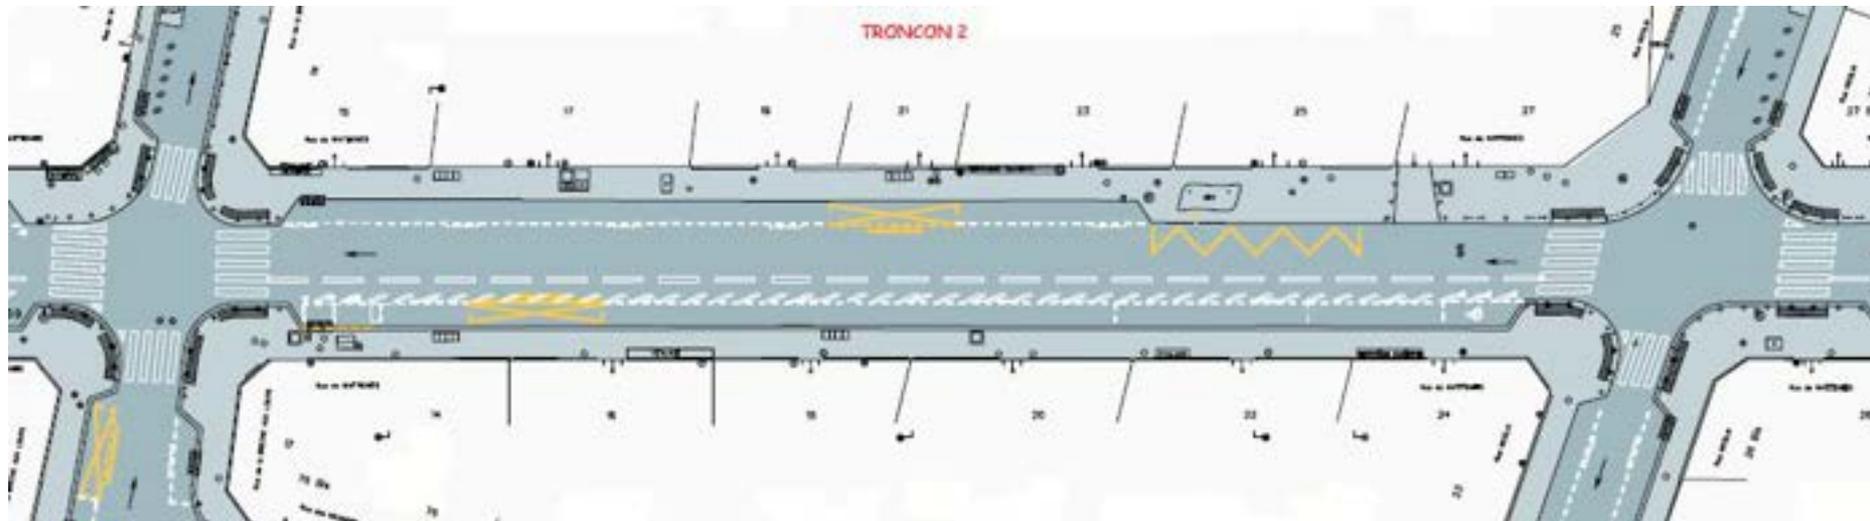

Plan projet (2/4) - Tronçon 2

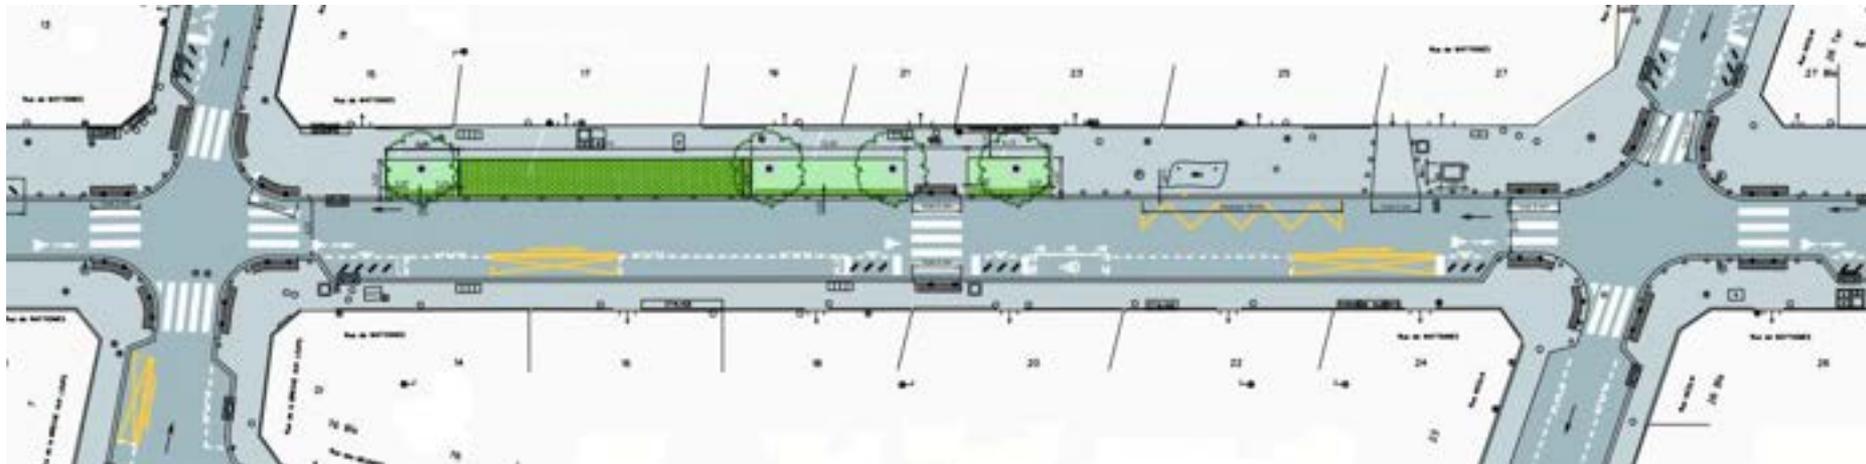


> Aménagement proposé :

- Côté impair :
 - extension de trottoir avec plantation de bandes plantées et arbustes (3 bandes d'environ 9,5m x 2,5m) en lieu et place du stationnement
 - Ajout de stationnement vélo
 - Déplacement de la zone de livraison
- Côté pair :
 - Ajout de stationnement vélo
 - Déplacement de la zone de livraison (plus proche du market)


Végétalisation :
100m² bandes plantées + 4 arbres

Stationnement :
Côté pair : +10 vélos

Plan actuel (3/4) - Tronçon 3

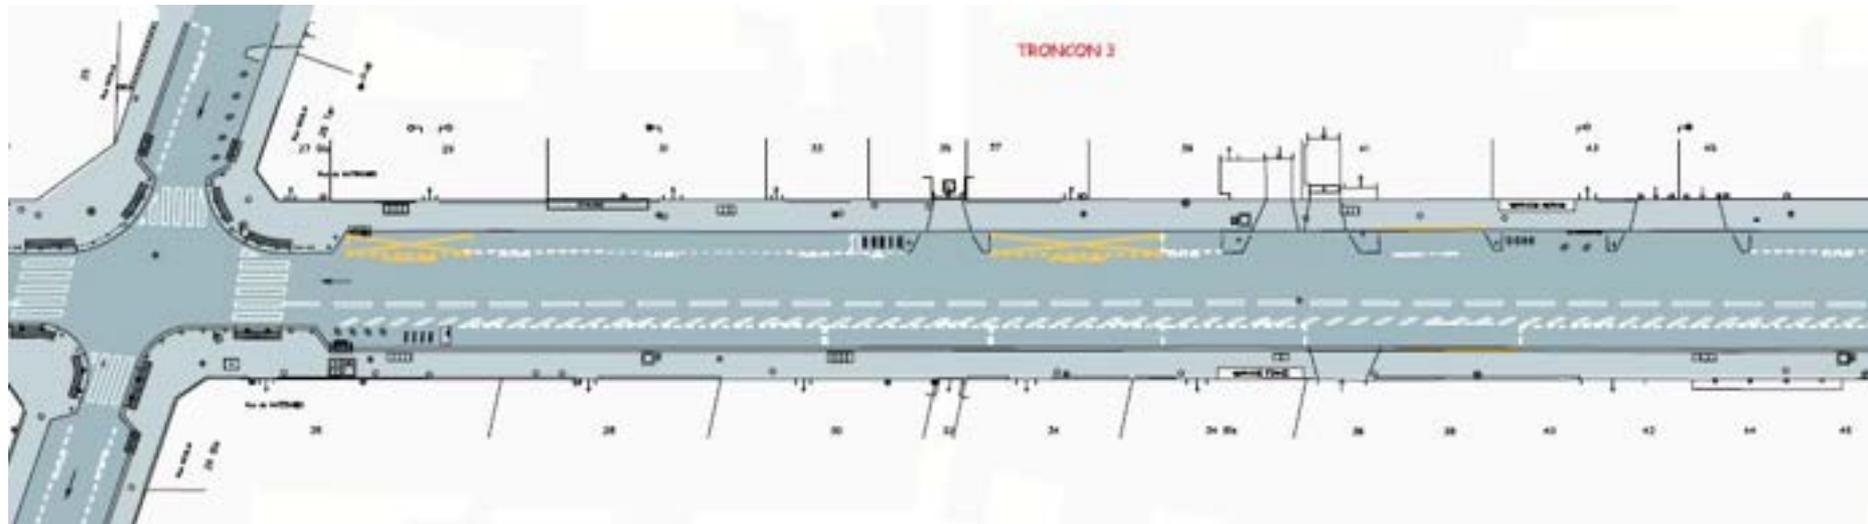

Plan projet (3/4) - Tronçon 3

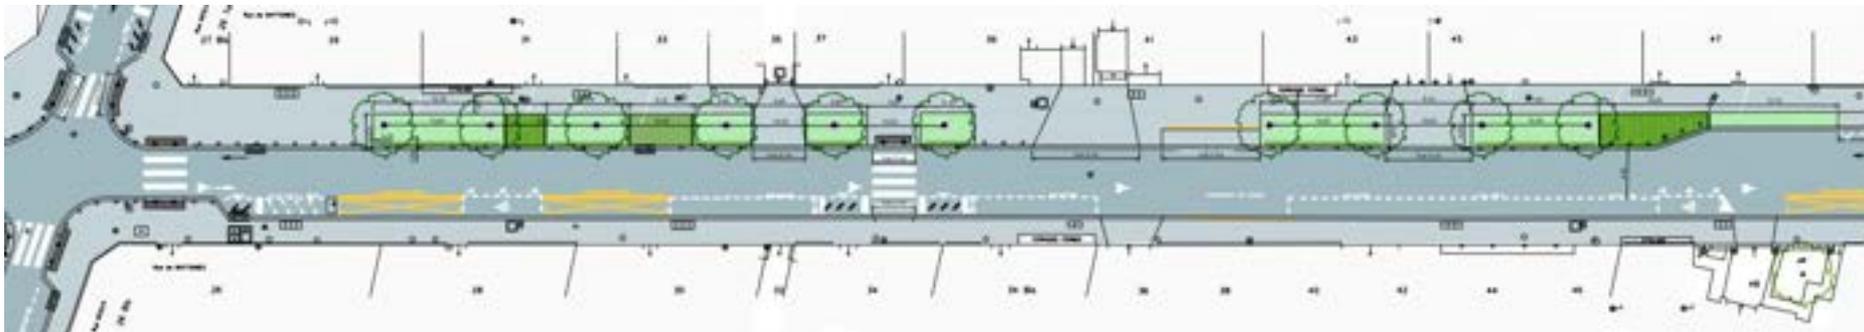


> Aménagement proposé :

- Côté impair :
 - extension de trottoir avec plantation de bandes plantées et arbustes (7 bandes d'environ 9,5mx2,5m) en lieu et place du stationnement
 - Déplacement du stationnement vélo côté impair
 - Place de livraison agrandie côté impair
 - Déplacement d'une zone de livraison côté pair
 - Ajout d'une place GIG GIC


Végétalisation :
200m² bandes plantées + 10 arbres

Stationnement :
Côté pair : +10vélos, +1GIGGIC

Plan actuel (4/4) - Tronçon 4

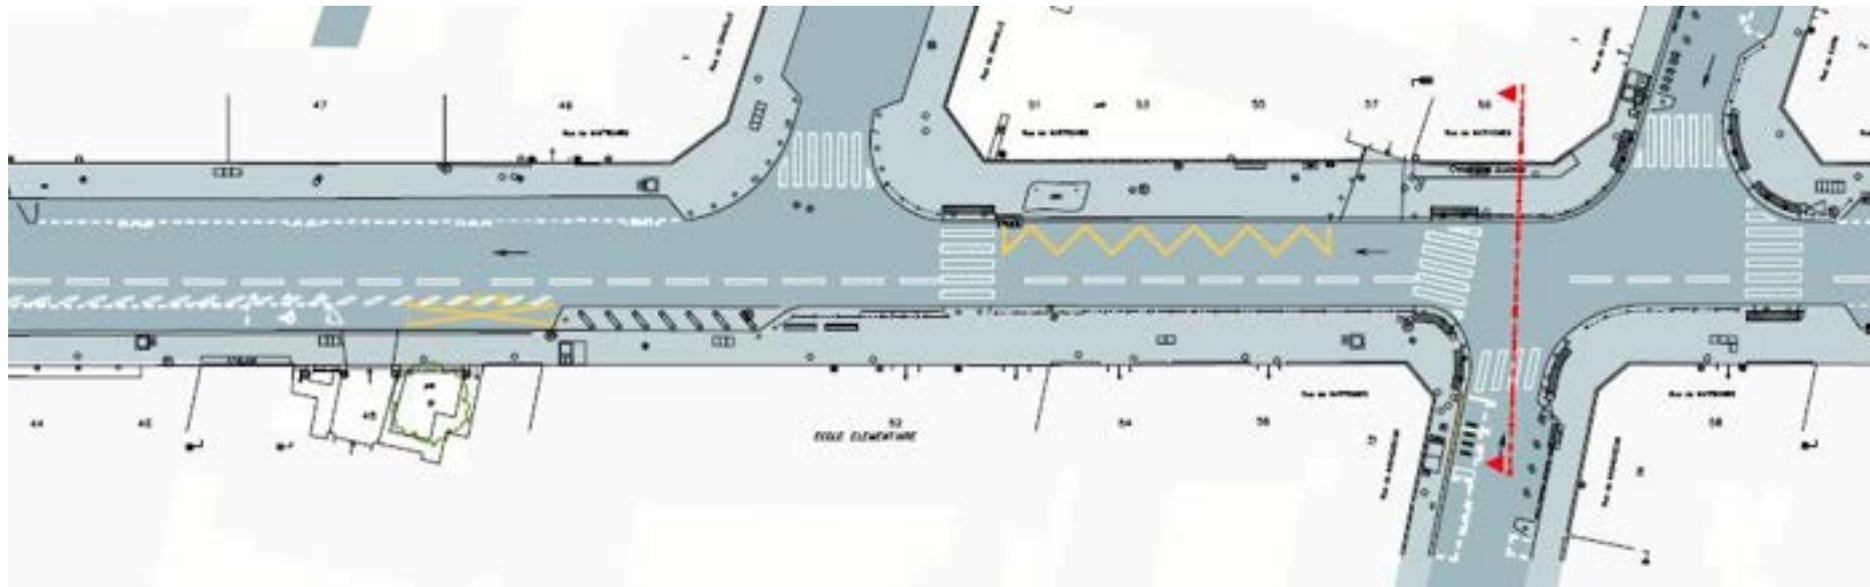

Plan projet (4/4) - Tronçon 4

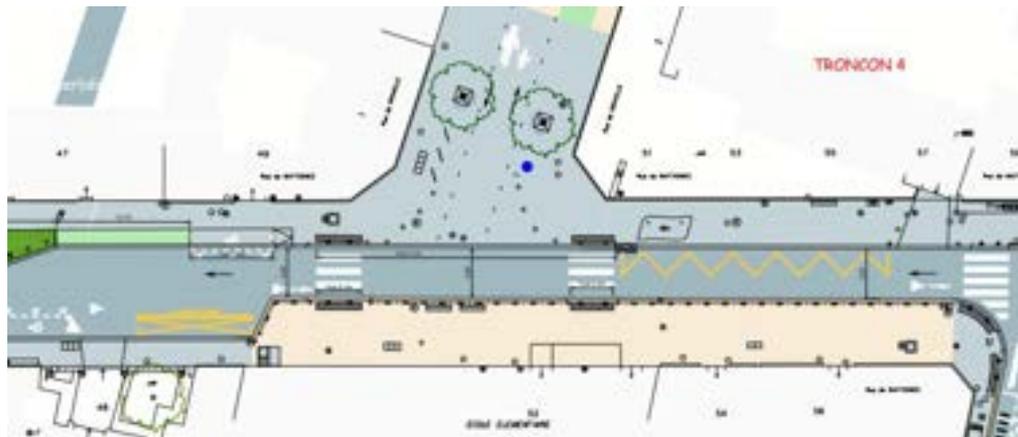

Tronçon devant l'école : extension déjà existante mais faible largeur (4,4m). Pas de possibilité de végétaliser.

> Aménagement proposé :

- Côté pair (école) : extension de trottoir (largeur et longueur)
- Voie à rétrécir à 3,5m
- Bande cyclable 1,5m
- Déplacement d'une partie du stationnement vélo en face.

Végétalisation : N/A

Les bandes plantées : exemple de réalisation

plantation des arbustes et des vivaces denses et diversifiés



La palette végétale

Les arbres de petit développement



Zelkova carpiniifolia 'Verschaffeltii'
8m ht.

Parrotia persica 'Vanessa'
8m ht.

Crataegus x persimilis 'Splendens'
8m ht.

La palette végétale

un mélange des arbustes fleuris et persistants

- * plante régionale
- ⊗ plante métropolitaine
- feuillage persistant



Corylus avellana
Floraison: février à mars



Sorbaria sorbifolia 'Sem'



Viburnum x utile 'Eskimo'
Floraison: avril à mai



Abeliophyllum distichum
Floraison: février à mars



Myrtus communis 'Tarentina'
Floraison juillet-septembre



Hydrangea paniculata 'Limelight'
Floraison Juillet - octobre



Choisya Aztec Pearl
Floraison Mai - Juin



Nandina domestica
Floraison en juin-août



Hebe 'Microphylla'
Floraison juin - juillet



Ilex crenata 'Lexus Globe'



Cistus monspeliensis
Floraison mai - juin



Pittosporum tenuifolium 'PomPom'
Floraison: mai

La palette végétale

Des vivaces et bulbes fleuris et variés pour soleil / mi-ombre



Un semis de prairie fleurie en attendant les plantations définitives

Calendrier de plantations :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Arbres												
Arbustes / vivaces / graminées												

ARBRES :

De fin nov. au 15 mars.

ARBUSTES - VIVACES /GRAMINÉES

De fin septembre à fin avril



Calendrier et conditions d'accès pendant chantier

	Dec	Jan	Fev	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept
Etudes et préparation du chantier	■									
Travaux d'infrastructure				■						
Mise en place des lisses, terre végétale, arrosage, mobilier...								■		
Plantation prairie fleurie										■
Plantation définitive				■						

Automne 2025

Durant le chantier la circulation de la rue sera maintenue autant que possible
 Des fermetures ponctuelles auront lieu pour travaux de structure et revêtements devant les parkings
 Les accès piétons seront conservés tout le long du chantier

**Merci
pour votre
attention**